




Eine Auswahl aus unserem Sortiment



Scannen Sie den QR-Code für die über 50.000 Artikel im Onlineshop!



+31 (0)320 28 55 44 | verkoop@asf-fischer.nl | www.asf-fischer.nl | www.webshop.asf-fischer.nl




Die Woodies® Ultimate Shield Outdoor Blackline Schrauben entsprechen dem C4-Standard. Dies weist darauf hin, dass die Beschichtung dieser Schrauben hervorragend für den Außeneinsatz geeignet ist. Dadurch eignen sich diese Schrauben ideal für die Verwendung in Kombination mit den schwarzen Gartenbeschlägen von GB. Die Blackline Scharnierschraube lässt sich perfekt mit den schwarzen QlinQ® Scharnieren kombinieren.

Die Blackline-Schrauben sind erhältlich in:

- Senkkopfschrauben
- Zylinderkopfschrauben
- Pfostenträgerschrauben
- Tellerkopfschrauben
- Stülpchalungsschrauben
- Scharnierschrauben




Das QlinQ® Blackline-Programm umfasst Zugschrauben, Schlossschrauben, Muttern und Unterlegscheiben in der Kategorie Verbindungselemente. Die Kategorie Türbeschläge umfasst schwarze Paumellen, Scharniere, Türgriffe und Türschilder.

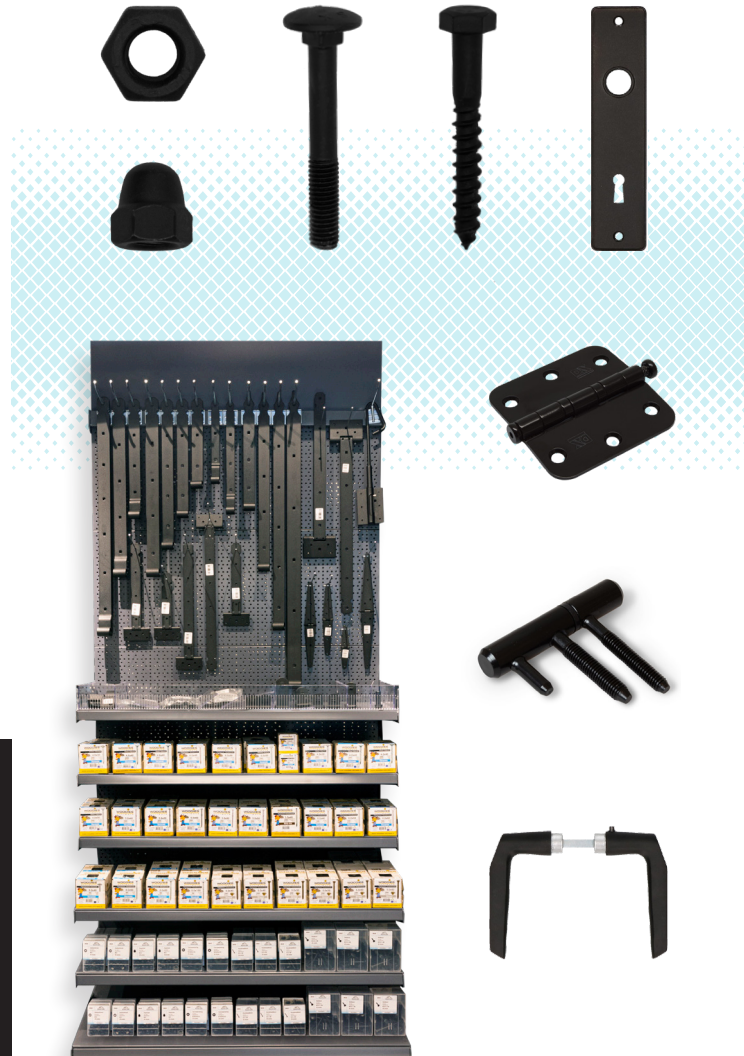

Bei den Gartenbeschlägen von Gebroeders Bodegraven sind Scharniere, Drücker, Kreuzscharniere, Riegel und Türfeststeller in schwarz pulverbeschichteter (EPZ) Ausführung erhältlich.

GB strebt nach einem qualitativ hochwertigen Produkt. Für die Gartenarmaturen in EPZ wurde eine Pulverbeschichtung gewählt. Die Pulverbeschichtung mit der richtigen Vorbehandlung bestimmt maßgeblich die Lebensdauer und Qualität des Produktes. Zweck der Vorbehandlung ist es, Verunreinigungen zu entfernen, die Haftung zu fördern und zusätzlichen einen Korrosionsschutz zu bieten.

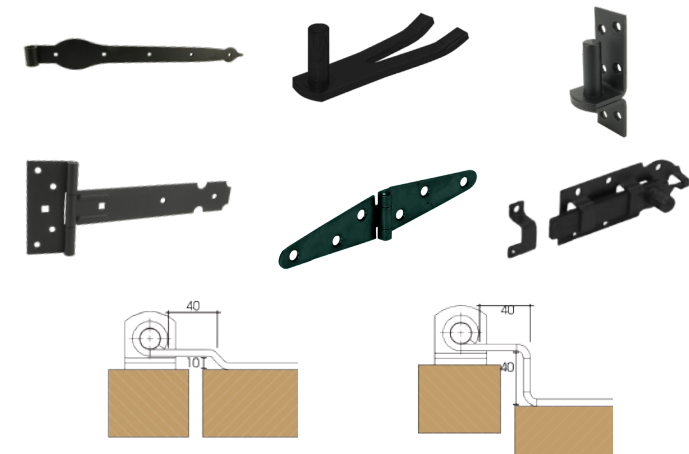

10 x 40 mm
Ø16 mm
Vierkantlöcher

40 x 40 mm
Ø16 mm
Vierkantlöcher

Eigenschaften:

- C4 Qualifikation
- RoHS-konform
- EP5-Beschichtung
- 30 Zyklen keesternich
- Chrom 6 frei
- Bis zu 2000 Stunden Salzprühtest ASTM B117
- Nordtest NT Mat003 Klasse 4

Die Scharniere von GB bestehen aus 3 verschiedenen Typen, sowohl für die Standard-Version als auch für die Rustica-Version. Die Scharniere ohne Versatz und Biegung, die Scharniere für Flcharbeiten mit 10 mm Versatz und 40 mm Biegung und die Bogenscharniere mit 40 mm Versatz und Biegung. Diese sind für die Verwendung von Ø16-Daumen vorgesehen und haben quadratische Löcher für die Verwendung von Schlossschrauben.