

































Partner in
fasteners

Bouwverbindingen

Bouwverbindingen

Pagina	Product		Pagina	Product	
161	FIS® Golfplaatbevestigers zelfborend		188	GB® UNI-Perfopluggen	
163	FIS® Systemen		189	GB® Prikspouwankers	
165	Onderlegplaten		191	GB® Isolatieclips	
166	Draadnagels		194	GB® Uitvulplaatjes	
168	Asfaltnagels		195	GB® Drukplaten	
170	HJZ®/Profi Nagels		197	GB® Kozijnankers	
173	ABC ADAMAS® Spiraalankers		198	GB® Wandankers	
173	ABC ADAMAS® Ankermortel		203	GB® Kozijnstelhoeken	
176	ABC ADAMAS® Steenpasta		204	GB® Muurplaatankers	
179	Dekkingsafstandhouders		205	GB® Dak- & Kapverankeringen	
180	GB® Randkisten		206	GB® Houtverbinders	
182	GB® UNI-L Ankers		211	GB® Montagestrips	
183	GB® UNI-Inslagspouwankers		214	GB® Hoekankers	
185	GB® UNI-Flexpluggen		215	GB® Diverse Hoeken	
187	GB® UNI-Boorspouwankers		216	Matranden	



FIS® Golfplaatbevestigers Zelfborend RVS A2

FIS® Self Drilling Roofing Screws Stainless Steel A2

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
816.65.139	6.5 x 130	100
816.65.759	6.5 x 180	100

De FIS® golfplaatbevestigers zelfborend is van roestvaststaal A2. De bout heeft een gemonteerde sluitschelp van een hoogwaardig kunstrubber (Thermo Plastic Elastomere) en een roestvaststaal A2 conische sluitring. De zeskante kop heeft een sleutelwijdte van 8 mm.

Toepassing:

De golfplaatbevestigers wordt toegepast om zonder voor te boren golfplaten te bevestigen op een houten onderconstructie. De vleugels ruimen het gat in de golfplaat naar 9 mm op. Hierdoor kan de golfplaat bij temperatuursverschillen optimaal werken. De sluitschelp zorgt voor een spanningvrije en waterdichte bevestiging.



FIS® Golfplaatbevestigers Zelfborend Staal Dacromat

FIS® Self Drilling Roofing Screws Steel Dacromat

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
627.65.139	6.5 x 130	100


De ASF® golfplaatbevestigers is van staal en heeft een DACROMAT oppervlakte behandeling ondergaan. De bout heeft een gemonteerde sluitschelp van een hoogwaardig kunstrubber (Thermo Plastic Elastomere) en een roestvaststaal A2 conische sluitring. De zeskante kop heeft een sleutelwijdte van 8 mm.

Toepassing:


De golfplaatbevestigers wordt toegepast om zonder voor te boren golfplaten te bevestigen op een houten onderconstructie. De vleugels ruimen het gat in de golfplaat naar 9 mm op. Hierdoor kan de golfplaat bij temperatuursverschillen optimaal werken. De sluitschelp zorgt voor een spanningvrije en waterdichte bevestiging. Bij veestallen of andere agressieve omstandigheden wordt geadviseerd de roestvaststaal golfplaatbevestigers toe te passen.



Zonder voorbereiden door de golfplaat.

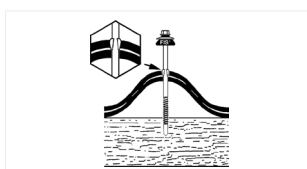

Vleugels ruimen het gat in de golfplaat op voor werking bij temperatuursverschillen.

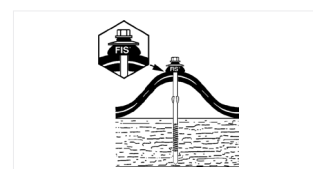

Sluitschelp zorgt voor spanningsvrije en waterdichte bevestiging.



FIS® Golfplaatbevestigers Zelfborend Bi-Metaal

FIS® Self Drilling Roofing Screws Bi-Metall

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
816.63.129	6.3 x 120	100

De FIS® zelfborende golfplaatbevestiger bi-metaal is van roestvaststaal met een staal geharde boorpunt. De bout heeft een gemonteerde sluitschelp van een hoogwaardig kunstrubber (Thermo Plastic Elastomere) met een roestvaststaal A2 conische sluitring. De bout is voorzien van een gehard staal boorpunt nr. 3 met een boorcapaciteit van 6 mm.

Toepassing:

De golfplaatbevestiging wordt toegepast om zonder voor te boren golfplaten te bevestigen op een stalen constructie. De vleugels ruimen het gat in de golfplaat naar 9 mm op. Hierdoor kan de golfplaat bij temperatuursverschillen optimaal werken. De sluitschelp zorgt voor een spanningvrije en waterdichte bevestiging. Bij een boorcapaciteit van 6 mm is de maximaal te bevestigen materiaalhoogte schroeflengte minus 21 mm. De maximaal te bevestigen materiaalhoogte is de schroeflengte minus 21 mm.



FIS® Golfplaatbevestigers Zelfborend Staal Dacromat

FIS® Self Drilling Roofing Screws Steel Dacromat

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per	Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
627.63.105	6.3 x 105	100	627.64.671	6.3 x 130	100

De FIS® zelfborende golfplaatbevestiging is van staal dacromat. De bout heeft een gemonteerde sluitschelp van een hoogwaardig kunstrubber (Thermo Plastic Elastomere) met een roestvaststaal A2 conische sluitring. De bout met een boorcapaciteit van 6 mm is voorzien van een gehard staal boorpunt nr. 3 en de bout met een boorcapaciteit van 12 mm is voorzien van een gehard staal boorpunt nr. 5. De zeskante kop heeft een sleutelwijdte van 8 mm.

Toepassing:

De golfplaatbevestiging wordt toegepast om zonder voor te boren golfplaten te bevestigen op een stalen constructie. De vleugels ruimen het gat in de golfplaat naar 9 mm op. Hierdoor kan de golfplaat bij temperatuursverschillen optimaal werken. De sluitschelp zorgt voor een spanningvrije en waterdichte bevestiging. Bij een boorcapaciteit van 6 mm is de maximaal te bevestigen materiaalhoogte schroeflengte minus 21 mm. Bij een boorcapaciteit van 12 mm is de maximaal te bevestigen materiaalhoogte schroeflengte minus 26 mm.



H3S-Sets Thermisch Verzinkt

H3S-Sets Hot-Dipped Galvanized

Ø 7 mm

Artikelnr.	Lengte	Verpakt per	Artikelnr.	Lengte	Verpakt per
017.07.449	60	100	017.07.679	130	100
017.07.559	90	100	017.07.719	150	100
017.07.619	110	100	017.07.749	170	100

De H3S-set bestaat uit een thermisch verzinkte golfplaatbout met een gemonteerde driedelige sluitschelp: roestvaststaal A2, lood en bitumen.



FIS® Systemen RVS A2

FIS® Roofing Screws Stainless Steel A2

RVS A2, Ø 7 mm

Artikelnr.	Lengte	Verpakt per	Artikelnr.	Lengte	Verpakt per
816.07.449	60	100	816.07.679	130	100
816.07.489	70	100	816.07.719	150	100
816.07.559	90	100	816.07.749	170	100
816.07.589	100	100	816.07.769	190	100
816.07.619	110	100	816.07.799	210	100

Het FIS® systeem bestaat uit een roestvaststalen golfplaatbout A2 met een gemonteerde driedelige sluitschelp: roestvaststaal A2, lood en bitumen.

Het FIS® systeem is dé originele bevestiging, speciaal ontworpen voor de bevestiging van golfplaten op daken en aan gevels met een houtconstructie. De bout met de driedelige sluitschelp heeft zich al gedurende tientallen jaren in de praktijk bewezen.



Golfplaatbouten Verzinkt

Hexagon Head Wood Screws Zinc Plated

DIN 571, Verzinkt, Ø 7 mm

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per	Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
017.07.401	7 x 50	100	017.07.761	7 x 190	50
017.07.441	7 x 60	100	017.07.791	7 x 210	100
017.07.481	7 x 70	100	017.07.811	7 x 230	50
017.07.551	7 x 90	100	017.07.821	7 x 250	50
017.07.581	7 x 100	100	017.07.841	7 x 270	50
017.07.611	7 x 110	100	017.07.861	7 x 290	50
017.07.641	7 x 120	100	017.07.871	7 x 300	25
017.07.671	7 x 130	100	017.07.901	7 x 330	50
017.07.711	7 x 150	100	017.07.921	7 x 350	50
017.07.741	7 x 170	100			



Golfplaatbouten Thermisch Verzinkt

Hexagon Head Wood Screws Hot-Dipped Galvanized

DIN 571, Thermisch Verzinkt, Ø 7 mm

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per	Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
017.07.443	7 x 60	100	017.07.672	7 x 130	100
017.07.483	7 x 70	100	017.07.713	7 x 150	100
017.07.553	7 x 90	100	017.07.743	7 x 170	100
017.07.583	7 x 100	100	017.07.763	7 x 190	100
017.07.612	7 x 110	100	017.07.793	7 x 210	50
017.07.643	7 x 120	100			



Golfplaatbouten RVS A2

Hexagon Head Wood Screws Stainless Steel A2

DIN 571, RVS A2, Ø 7 mm

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per	Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
816.07.441	7 x 60	100	816.07.671	7 x 130	100
816.07.481	7 x 70	100	816.07.711	7 x 150	100
816.07.551	7 x 90	100	816.07.741	7 x 170	100
816.07.581	7 x 100	100	816.07.761	7 x 190	100
816.07.611	7 x 110	100	816.07.791	7 x 210	50
816.07.641	7 x 120	100			



Sluitschelpen voor Golfplaatbouten

Sealing Washers for Roofing Screws

Artikelnr.	Materiaal	Verpakt per
390.01.009	3-delig rvs-lood-bitumen	50
390.02.002	polyethyleen zwart	100
390.03.002	polyethyleen grijs	100



Kunststof Afstandhouders

Synthetic Supports

Voor Polyester & PVC Golfplaten

Artikelnr.	Hoogte	Voor profiel	Verpakt per
174.05.001	18	76/18	50
174.05.003	30	130/30	50
174.05.002	51	177/51	50
174.05.005	18	DW 70/18	50



Onderlegplaten Sendzimir Verzinkt

Insulation Plates Zinc Steel

15 cycli Kesternich, Uitvoering vlak

Artikelnr.	Ø x L	Binnen Ø	Verpakt per
576.50.000	50 x 0.5	5.0	1000
576.70.000	70 x 0.5	7.0	1000
576.70.004	70 x 0.7	7.2	1000



Onderlegplaten Sendzimir Verzinkt

Insulation Plates Zinc Steel

15 cycli Kesternich, Uitvoering vlak

Artikelnr.	Afmeting	Binnen Ø	Verpakt per
576.80.001	82 x 40 x 1.0	5.0	1000



Onderlegplaten Sendzimir Verzinkt

Insulation Plates Zinc Steel

15 cycli Kesternich, Uitvoering kom

Artikelnr.	Ø x L	Binnen Ø	Verpakt per
576.70.009	70 x 0.5	5.0	1000



Onderlegplaten Kunststof

Insulation Plates Plastic

T.b.v. aluminium isolatieplaatnagels

Artikelnr.	Ø x L	Binnen Ø	Verpakt per
881.90.501	50 x 4.0	6.0	250



Voegafdichtingsprofielen EPDM

Joint Sealing Profiles EPDM

Voor Volkernplaten

Artikelnr.	Afmeting	Verpakt per
636.36.001	36 x 1	50 m
636.45.001	45 x 1	50 m
636.60.001	60 x 1	50 m



Zelfklevende Afstandhouders

Adhesive Supports

Voor Volkernplaten

Artikelnr.	Afmeting	Verpakt per
174.05.009	48 x 26 x 5	100



Rockpanel Nagels RVS A4

Rockpanel Nails Stainless Steel A4

Artikelnr.	Ø x L	Kleur	Verpakt per
639.01.013	2.9 x 32	RAL1013	200
639.05.011	2.9 x 32	RAL5011	200
639.06.009	2.9 x 32	RAL6009	200
639.07.016	2.9 x 32	RAL7016	200
639.09.001	2.9 x 32	RAL9001	200
639.09.010	2.9 x 32	RAL9010	200

De Rockpanelnagels zijn leverbaar in diverse kleuren. De Rockpanelnagels zijn van Roestvaststaal A4. De kop is voorzien van een slagvaste poedercoating.

Toepassing:

De Rockpanelnagels worden toegepast voor het bevestigen van o.a. Rockpanelplaten op een houten constructie.



Glockennagels Thermisch Verzinkt

Roofing Nails Hot-Dipped Galvanized

Artikelnr.	Lengte	Kleur	Verpakt per
886.50.612	110	C819/RAL7038	100
886.50.614	110	C153/RAL9005	100
886.50.615	110	C251/RAL8004	100

De Glockennagel is een getordeerde stalen nagel met een gemonteerde celrubberen en bitumen ring. De nagel is thermisch verzinkt en voorzien van een slagvaste kleurlak. De Glockennagel wordt toegepast voor het bevestigen van golfplaten op daken en aan gevels met een houten constructie. De nagel wordt 'losvast' ingeslagen, zodanig dat de bitumen ring het boorgat goed afsluit. Andere kleuren op aanvraag.



MacNAILS® Draadnagels Platkop Blank

MacNAILS® Nails Flat Head Plain

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per	Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
871.16.270	1.6 x 25	5 kg	871.24.400	2.4 x 50	5 kg
871.18.310	1.8 x 30	5 kg	871.27.420	2.7 x 55	5 kg
871.20.370	2.0 x 40	5 kg	871.30.460	3.0 x 65	5 kg
871.24.390	2.4 x 45	5 kg	871.35.480	3.5 x 70	5 kg

Vervolg op de volgende pagina



Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
871.35.510	3.5 x 80	5 kg
871.40.550	4.0 x 90	5 kg
871.40.580	4.0 x 100	5 kg
871.50.650	5.0 x 125	5 kg
871.55.700	5.5 x 140	5 kg

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
871.60.730	6.0 x 160	5 kg
871.65.750	6.5 x 180	5 kg
871.70.770	7.0 x 200	5 kg
871.90.831	9.0 x 260	5 kg
871.90.851	9.0 x 280	5 kg



MacNAILS® Draadnagels Platkop Verzinkt

MacNAILS® Nails Flat Head Zinc Plated

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
872.12.230	1.2 x 20	5 kg
872.16.270	1.6 x 25	5 kg
872.18.310	1.8 x 30	5 kg
872.22.370	2.2 x 40	5 kg
872.24.390	2.4 x 45	5 kg
872.24.400	2.4 x 50	5 kg

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
872.27.420	2.7 x 55	5 kg
872.35.460	3.5 x 65	5 kg
872.35.510	3.5 x 80	5 kg
872.40.580	4.0 x 100	5 kg
872.60.730	6.0 x 160	5 kg



MacNAILS® Draadnagels Verloren kop Verzinkt

MacNAILS® Nails Round Head Zinc Plated

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
875.12.230	1.2 x 20	5 kg
875.16.270	1.6 x 25	5 kg
875.18.310	1.8 x 30	5 kg
875.20.370	2.0 x 40	5 kg
875.22.390	2.2 x 45	5 kg

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
875.24.400	2.4 x 50	5 kg
875.27.420	2.7 x 55	5 kg
875.30.460	3.0 x 65	5 kg
875.35.510	3.5 x 80	5 kg
875.45.580	4.5 x 100	5 kg



MacNAILS® Draadkrammen Verzinkt

MacNAILS® U-Nails Zinc Plated

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
879.20.230	2.0 x 20	5 kg
879.24.270	2.4 x 25	5 kg
879.30.310	3.0 x 30	5 kg

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
879.35.340	3.5 x 35	5 kg
879.40.370	4.0 x 40	5 kg



MacNAILS® Duplex Nagels Blank

MacNAILS® Duplex Nails Plain

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
878.28.067	2.8 x 57/67	5 kg
878.34.086	3.4 x 76/86	5 kg

0.a voor het nagelen van bekisting. Door de tweede kop is de nagel weer eenvoudig te verwijderen.



Trimnagels Verzinkt

Roof Nails Zinc Plated

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
887.38.272	3.8 x 25	1000
887.38.332	3.8 x 32	1000
887.38.371	3.8 x 40	1000



Ankernagels Blank

Anchor Nails Plain

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
876.60.460	6.0 x 65	5 kg

Voor het bevestigen van houtverbinders. De getordeerde nagel heeft een hoge uittrekweerstand.



Asfaltnagels Verzinkt

Clout Nails Zinc Plated

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per	Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
883.30.200	3.0 x 15	5 kg	883.30.330	3.0 x 30	5 kg
883.30.230	3.0 x 20	5 kg	883.30.370	3.0 x 40	5 kg
883.30.270	3.0 x 25	5 kg			

De asfaltnagel wordt toegepast voor bevestiging van bitumen dakbedekking op een houten constructie.



HJZ®/Profi Stalen Nagels Blauw

HJZ®/Profi Steel Nails Plain

Bolverzonken Kop (BVK) & Buig/breekhoek van 45° - 90°

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per	Overdoos
880.12.122	2.0 x 20	250	1250
880.12.124	2.0 x 25	250	1250
880.12.125	2.0 x 30	250	1250

Vervolg op de volgende pagina



Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per	Overdoos
880.12.127	2.0 x 40	250	1250
880.12.134	2.5 x 30	125	625
880.12.136	2.5 x 40	125	625
880.12.138	2.5 x 50	125	625
880.12.149	3.0 x 40	125	625
880.12.151	3.0 x 50	125	625
880.12.152	3.0 x 60	125	625

Uitsluitend afname per overdoos.



HJZ®/Profi Stalen Ribnagels Verzinkt

HJZ®/Profi Steel Nails Zinc Plated

Plat-conische Kop (CK) & Buig/breekhoek van 45° - 90°

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per	Overdoos
880.12.005	2.7 x 40	125	625
880.12.006	2.7 x 50	125	625
880.12.007	2.7 x 60	125	625

Bevestigen van hout op steen, kalkzandsteen en beton. Door onderbroken schuine ribben hogere uittrekweerstand. Uitsluitend afname per overdoos..



HJZ®/Profi Stalen Nagels Verzinkt

HJZ®/Profi Steel Nails Zinc Plated

Plat-conische Kop (CK) & Buig/breekhoek van 45° - 90°

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per	Overdoos
880.12.532	1.6 x 35	250	1250
880.12.534	2.5 x 30	125	625
880.12.536	2.5 x 40	125	625
880.12.547	3.0 x 30	125	625
880.12.549	3.0 x 40	125	625
880.12.551	3.0 x 50	125	625
880.12.552	3.0 x 60	125	625
880.12.760	3.5 x 70	50	250

Bevestigen van hout op steen en beton, zoals bij vloeren, wand- en plafondbetimmeringen, pijpbeugels, isolatiematerialen en gevelbekleding. Geschikt voor hardhout. Uitsluitend afname per overdoos.



HJZ®/Profi Nagels RVS A2

HJZ®/Profi Nails RVS A2

Plat-geruïte-verzonken Kop (PGK)

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per	Overdoos
869.42.734	1.6 x 25	750	3750
869.42.741	1.8 x 30	500	2500
869.42.747	2.1 x 40	250	1250
869.42.755	2.4 x 50	125	625
869.42.762	2.7 x 55	125	625

Roestvaststalen nagels worden toegepast bij buitenbetimmeringen, zoals gevelplaten, profielen, boeiborden, etc. Uitsluitend afname per overdoos.



HJZ®/Profi Nagels RVS A2

HJZ®/Profi Nails RVS A2

Verloren Kop (VK)

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per	Overdoos
869.42.641	1.8 x 30	500	2500
869.42.647	2.1 x 40	250	1250
869.42.654	2.4 x 45	125	625
869.42.661	2.7 x 50	125	625
869.42.662	2.7 x 55	125	625
869.42.667	3.0 x 65	125	625

Roestvaststalen nagels worden toegepast bij buitenbetimmeringen, zoals gevelplaten, profielen, boeiborden, etc. Uitsluitend afname per overdoos..



HJZ®/Profi Nagels RVS A2

HJZ®/Profi Nails RVS A2

Bombé Kop (BK)

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per	Overdoos
869.42.534	1.6 x 25	750	3750
869.42.541	1.8 x 30	500	2500
869.42.547	2.1 x 40	250	1250
869.42.554	2.4 x 45	125	625
869.42.561	2.7 x 50	125	625
869.42.562	2.7 x 55	125	625
869.42.567	3.0 x 65	125	625

Roestvaststalen nagels worden toegepast bij buitenbetimmeringen, zoals gevelplaten, profielen, boeiborden, etc. Uitsluitend afname per overdoos.



HJZ®/Profi Schroefnagels RVS A2

HJZ®/Profi Nails Stainless Steel A2

Bombé Kop (BK)

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per	Overdoos
869.42.006	2.9 x 50	125	625

Roestvaststalen nagels worden toegepast bij buitenbetimmeringen, zoals gevelplaten, profielen, boeiborden, etc. Door spiraalvormig schroefprofiel is de uitrekweerstand drie maal zo hoog in vergelijking met gladde nagels. Uitsluitend afname per overdoos.



HJZ®/Profi Nagels Messing

HJZ®/Profi Brass Nails

Bombé Kop (BK)

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per	Overdoos
880.92.524	1.5 x 20	1000	5000
880.92.534	1.6 x 25	750	3750
880.92.541	1.8 x 30	500	2500
880.92.547	2.1 x 40	250	1250

Uitsluitend afname per overdoos.



HJZ®/Profi Golfplaatnagels Verzinkt

HJZ®/Profi Roof Nails Zinc Plated

Platkop Neopreen Onderring

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per	Overdoos
881.22.802	4.0 x 65	50	250
881.22.803	4.0 x 80	50	250

Uitsluitend afname per overdoos.

Zeer geschikt voor het bevestigen van plaatstaal, stalen golfplaten en geprofileerde platen van aluminium of kunststof. Met speciaal ringprofiel op de schacht.



HJZ®/Profi Ringnagels RVS A2

HJZ®/Profi Ring-Shanked Nails Stainless Steel A2

Bombé Kop (BK)

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per	Overdoos
869.41.051	2.3 x 25	1 kg	3
869.41.052	2.3 x 30	1 kg	3
869.41.053	2.3 x 35	1 kg	3
869.41.054	2.3 x 40	1 kg	3
869.41.055	2.6 x 35	1 kg	3
869.41.056	2.6 x 45	1 kg	3
869.41.057	2.6 x 50	1 kg	3
869.41.058	2.9 x 50	1 kg	3
869.41.059	2.9 x 60	1 kg	3

De ringvormige steel zorgt voor hoge uittrekwaardes in het hout. Uitsluitend afname per overdoos.



HJZ®/Profi Z1 Klisjesnagels Verzinkt

HJZ®/Profi Z1 Clampnails Zinc Plated

Plat-conische Kop (CK)

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per	Overdoos
887.22.120	4.5 x 40	125	500
887.22.130	4.5 x 50	125	500

Tijdelijk onwrikbaar bevestigen van klisjes of klampen bij het stelwerk in zeer harde betonnen vloerdelen. Voorboren Ø 4 mm en klisjesnagels inslaan. Klisjes eenvoudig te verwijderen met moker of klauwhamer. Uitsluitend afname per overdoos.



HJZ®/Profi Z2 Regelnagels Verzinkt

HJZ®/Profi Z2 Lath Nails Zinc Plated

Afgeplatte Bolverzonken Kop (BVK)

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per	Overdoos
880.33.125	4.5 x 40	50	250
880.33.175	5.5 x 30	100	500

Bevestiging van houten regels of plaatmateriaal in beton of kalkzandsteen. Door speciale profiel enorme uittrekweerstand. Voorboren en nagel inslaan. Uitsluitend afname per overdoos.



ABC ADAMAS® Spiraalankers

ABC ADAMAS® Spiral Anchors

RVS A2

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per	Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
170.00.019	4.5 x 1.000	10	170.00.007	8.0 x 1.000	10
170.00.020	4.5 x 5.000	1	170.00.008	8.0 x 5.000	1
170.00.021	4.5 x 10.000	1	170.00.009	8.0 x 10.000	1
170.00.004	6.0 x 1.000	10	170.00.010	10.0 x 1.000	10
170.00.005	6.0 x 5.000	1	170.00.011	10.0 x 5.000	1
170.00.006	6.0 x 10.000	1	170.00.012	10.0 x 10.000	1

RVS A4

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per	Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
170.00.229	4.5 x 1.000	10	170.00.235	8.0 x 1.000	10
170.00.230	4.5 x 5.000	1	170.00.236	8.0 x 5.000	1
170.00.231	4.5 x 10.000	1	170.00.237	8.0 x 10.000	1
170.00.232	6.0 x 1.000	10	170.00.238	10.0 x 1.000	10
170.00.233	6.0 x 5.000	1	170.00.239	10.0 x 5.000	1
170.00.234	6.0 x 10.000	1	170.00.240	10.0 x 10.000	1

Voor het herstel van gescheurd metselwerk. Toepasbaar i.c.m. ABC ADAMAS Ankermortel. Door verschillende diameters toepasbaar in voegen van 6-16 mm. Bij muren gemetseld met kalk wordt A4 wapening i.c.m. ABC ADAMAS Kalkmortel geadviseerd.



ABC ADAMAS® Basisset Scheurherstel

ABC ADAMAS® Basic Crack Repair Kit

Artikelnr.	Ø	Verpakt per
170.00.001	6.0	1
170.00.003	8.0	1

Basisset voor het herstel van gescheurd metselwerk met voeghoogte van 8-10 of 10-12 mm. Inclusief 5 spiraalankers, mortelpistool, ankermortel, voegijzer en handleiding. Voldoende voor een scheur van ca. 2 meter.



ABC ADAMAS® Ankermortel 1-component

ABC ADAMAS® Mortar 1-component

Artikelnr.	Inhoud	Verpakt per
170.00.013	5 kg	1
170.00.014	10 kg	1

Hoogwaardige krimprijke thixotrope ankermortel op cementbasis voor het aanbrengen van ABC ADAMAS spiraalankers. Te verwerken met ABC ADAMAS mortelpistool. Door hoge hecht- en druksterkte toepasbaar voor constructieve toepassingen.

Zorg voor veilige gevels

Uit onderzoeken blijkt dat de gevels van ongeveer 80% van de panden met vier of meer woonlagen en met een bouwjaar van 1945 tot 1980 een reël veiligheidsrisico vormen.

In deze gevallen is de spouwmuurverankering vaak door roest aangetast waardoor de buitenmuur los van de binnenmuur komt te staan. Als de spouwverankering haar werk niet meer doet, kunnen gevels scheuren en zelfs in zijn geheel naar beneden storten. Helaas hebben we hier in Nederland al een paar keer mee te maken gehad.

Om mogelijke problemen te voorkomen kunnen met de roestvast stalen renovatie-spouwankers van ABC-ADAMAS op een eenvoudige maar doeltreffende wijze binnen- en buitenblad van een bestaande spouwmuur achteraf (opnieuw) met elkaar worden verbonden (zie foto).

Gegeven het feit dat er een grote diversiteit bestaat in het bouw materiaal van zowel het binnenblad als het buitenblad heeft ABC ADAMAS een drietal soorten spouwmuurankers in het assortiment. Hiermee is er voor elke voorkomende materiaal samenstelling een goede oplossing en kan op een efficiënte, en snelle wijze een gevel weer veilig gemaakt worden. Om deze producten op de juiste wijze toe te kunnen passen is vaak specifieke kennis noodzakelijk.

Door gebruik te maken van de kennis en expertise van ABC ADAMAS bent u niet alleen verzekerd van het juiste product, maar ook voor de juiste uitvoering van de benodigde werkzaamheden.



Met de producten van ABC ADAMAS heeft u een oplossing voor al uw muurproblemen.



Voor het vakkundig herstellen van gescheurd en/of beschadigd metselwerk heeft ABC ADAMAS een heel assortiment specialistische producten. Voor scheurherstel wordt gebruik gemaakt van een systeem waarmee sterkte aan het metselwerk wordt toegevoegd door het aanbrengen van een spiraalvormige wapening i.c.m. een speciale ankermortel. Dit systeem heeft zich de afgelopen 20 jaar kwalitatief absoluut bewezen en is niet voor niets een voorgeschreven oplossing voor het herstel van de aardbevings schade in de provincie Groningen.

Kenmerken

- De wapening versterkt en stabiliseert het metselwerk op dezelfde manier als betonstaal in betonconstructies.
- De speciaal ontwikkelde vorm van de spiraalankers garandeert een optimale verbinding tussen de gescheurde muurdelen.
- Met de bijbehorende ankermortel ontstaat een uitstekende hechting van de spiraalankers met het metselwerk. De mortel wordt in de voegen aangebracht met een spuitpistool voorzien van een brede spuitmond.
- Door zijn speciale vorm zorgt het spiraalanker voor de nodige flexibiliteit om eventuele beweging van het metselwerk op te vangen.
- De wapening kan zowel recht als in een hoek aangebracht worden.
- Met de producten van ABC-ADAMAS kunnen scheuren in muren op een eenvoudige en kostenbesparende manier worden gerepareerd



De voordelen op een rijtje:

- Geen sloop- en herstelwerk. De bestaande stenen kunnen blijven zitten.
- Beschadigde stenen in het metselwerk worden met restauratiemortel in de juiste kleur gerepareerd.
- De wapening is gemaakt van roestvast staal, zodat roestvorming uitgesloten is en verkrijgbaar per meter of op rollen van 5 en 10 meter.





ABC ADAMAS® Kalkmortel

ABC ADAMAS® Lime Mortar

Artikelnr.	Inhoud	Verpakt per
170.00.061	10 kg	1

Hoogwaardige ankermortel op natuurlijke kalkbasis (NHL 3.5) voor het aanbrengen van ABC ADAMAS spiraalankers in met kalk gemetselde muren. Voor constructieve toepassing ABC ADAMAS 1-Componenten ankermortel gebruiken.



ABC ADAMAS® AnkerFix

ABC ADAMAS® AnchorFix

Artikelnr.	Inhoud	Verpakt per
170.00.281	300 ml	12

Mengtuit t.b.v. AnkerFix

Artikelnr.	Verpakt per
170.00.282	12

ABC Adamas AnkerFix is een 2 componenten verankeringslijm voor het verankeren of bevestigen van diverse materialen: ABC ADAMAS spiraalankers, schroefdraad, leuning balustrades en steunen, zonwering. Makkelijk verwerkbaar met kitpistool. Uitsluitend afname per overdoos.



ABC ADAMAS® Crack Filler

ABC ADAMAS® Crack Filler

Artikelnr.	Inhoud	Verpakt per
170.00.280	310 ml	12

ABC ADAMAS CrackFiller is een elastisch blijvend kant-en klaar pasteus product voor het vullen van voegen, scheuren in pleiserwerk, metselwerk, natuursteen en beton voor binnen en buitengebruik. Wordt verwerkt met normale kitspuit. Na uitharding overschilderbaar.



ABC ADAMAS® Steenpasta

ABC ADAMAS® Brick Paste

Artikelnr.	Kleur	Inhoud	Verpakt per
170.00.056	1120 wit	1 kg	1
170.00.052	1156 geel	1 kg	1
170.00.058	1173 oker	1 kg	1
170.00.057	1175 zwart	1 kg	1
170.00.040	1179 rood	1 kg	1
170.00.042	1182 roodbruin	1 kg	1

Vervolg op de volgende pagina



Artikelnr.	Kleur	Inhoud	Verpakt per
170.00.043	1183 donkerbruin	1 kg	1
170.00.041	1196 bruin	1 kg	1
170.00.059	Groninger rood	1 kg	1

Met het ABC ADAMAS assortiment van 8 verschillende basiskleuren kan de steenreparatiemortel ter plekke m.b.v. de gratis kleurenkaart op de juiste kleur worden aangemaakt. Daardoor kunnen stenen, gaten of gerestaureerde muurdelen nagenoeg onzichtbaar in de juiste kleur worden gerepareerd.



ABC ADAMAS® Steenpasta Basisset

ABC ADAMAS® Brick Paste Basic Kit

Artikelnr.	Inhoud	Verpakt per
170.00.002	8 x 250 gr	1

Set met 8 verschillende basiskleuren steenreparatiemortel waarmee ter plekke m.b.v. de gratis kleurenkaart de juiste kleur kan worden aangemaakt. Daardoor kunnen stenen, gaten of gerestaureerde muurdelen nagenoeg onzichtbaar in de juiste kleur worden gerepareerd.



ABC ADAMAS® Steenpastaset 8 X 1kg

ABC ADAMAS® Brick Paste Kit 8X 1KG

Artikelnr.	Inhoud	Verpakt per
170.00.017	8 x 1 kg	1

Set met 8 verschillende basiskleuren steenreparatiemortel waarmee ter plekke m.b.v. de gratis kleurenkaart de juiste kleur kan worden aangemaakt. Daardoor kunnen stenen, gaten of gerestaureerde muurdelen nagenoeg onzichtbaar in de juiste kleur worden gerepareerd.



ABC ADAMAS® Mortelpistool & Toebehoren

ABC ADAMAS® Mortar Gun + Accessoires

Artikelnr.	Omschrijving	Verpakt per
170.00.015	Mortelpistool met 2 Spuistukken en 1 Mixer	1
170.00.055	Electrische Mortelpistool met 2 Batterijen	1
170.00.016	Spuistmond, RVS A2	1
170.00.033	Koker met 2 Spuistukken t.b.v. Mortelpistool	1



Mortelpistool



Electrische Mortelpistool



Spuistmond RVS A2



Koker met 2 Spuistukken

Voer het op de juiste wijze aanbrengen van de ankermortel. Kwalitatief hoogwaardige mortelpistolen, zowel in handmatige als elektrische uitvoering verkrijgbaar. De losse componenten voor beide mortelpistolen zorgen voor een lange levensduur.



ABC ADAMAS® Spouwankers

ABC ADAMAS® Wall Tiles

RVS A2

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per	Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
170.00.100	8.0 x 120	10	170.00.115	8.0 x 270	10
170.00.101	8.0 x 130	10	170.00.116	8.0 x 280	10
170.00.102	8.0 x 140	10	170.00.117	8.0 x 290	10
170.00.103	8.0 x 150	10	170.00.118	8.0 x 300	10
170.00.104	8.0 x 160	10	170.00.119	8.0 x 310	10
170.00.105	8.0 x 170	10	170.00.120	8.0 x 320	10
170.00.106	8.0 x 180	10	170.00.121	8.0 x 330	10
170.00.107	8.0 x 190	10	170.00.122	8.0 x 340	10
170.00.108	8.0 x 200	10	170.00.123	8.0 x 350	10
170.00.109	8.0 x 210	10	170.00.124	8.0 x 360	10
170.00.110	8.0 x 220	10	170.00.125	8.0 x 370	10
170.00.111	8.0 x 230	10	170.00.126	8.0 x 380	10
170.00.112	8.0 x 240	10	170.00.127	8.0 x 390	10
170.00.113	8.0 x 250	10	170.00.128	8.0 x 400	10
170.00.114	8.0 x 260	10			

Met de RVS renovatie-spuwankers van ABC ADAMAS worden binnen-en buitenblad van een bestaande spouwmuur (opnieuw) met elkaar verbonden. Verkrijgbaar als symmetrisch anker in 8 mm en 10 mm en A-symmetrisch 8/6,5 mm en 10/8,5 mm specifiek voor een binnenmuur van beton. Tevens verkrijgbaar in een RVS A4 uitvoering.



ABC ADAMAS® Indrijfhulpstuk

ABC ADAMAS® SDS Setting Tool

Artikelnr.	T.b.v. spouwanker	Verpakt per
170.00.036	6.0 - 8.0	1
170.00.031	9.0 - 10.0	1

Handzaam gereedschap voor het aanbrengen van ABC ADAMAS renovatie-spuwankers. Wordt gebruikt i.c.m. slagboormachine. Door de slagkracht wordt het anker het geboorde gat ingedreven en zet zich vast.



IJzerdraad Zwart Gegloeid

Wire Thread Plain

Artikelnr.	Ø	Verpakt per
887.99.001	1.2	5 x 5 kg

Gegloeid ijzerdraad wordt gebruikt om betonwapening aan elkaar te vlechten.



Dekkingsafstandhouders Mobet

Concrete Supports Mobet

Sterkteklasse: C45/55, Milieuklasse: XC4(NL), XD3(NL), XS3(NL), XF4(NL), XA3(NL)

Artikelnr.	Afmeting	Verpakt per
191.20.031	85 x 50 x 30	25
191.20.036	85 x 50 x 35	25
191.20.041	85 x 50 x 40	25

De MoBet wordt aan de onderzijde van een wapeningskorf of wapeningsnet geplaatst. Deze betonnen afstandhouder voorkomt dat er vocht bij het wapeningsstaal komt, in tegenstelling tot baksteen of beton tegels, die wel vocht door laten en corrosie aan het wapeningsstaal kunnen veroorzaken.



Dekkingsafstandhouders Vlak met Draad

Flat Concrete Wire Spacer Supports

Sterkteklasse: C45/55, Milieuklasse: XC4(NL), XD3(NL), XS3(NL), XF4(NL), XA3(NL)

Artikelnr.	Afmeting	Verpakt per	Artikelnr.	Afmeting	Verpakt per
191.10.026	25 x 20 x 40	40	191.10.036	35 x 25 x 40	40
191.10.031	30 x 25 x 40	40	191.10.041	40 x 23 x 50	40

De afstandhouder vlak met draad wordt toegepast aan de zijkanten van een wapeningskorf of voor wapening in wanden. Met het draad kan deze eenvoudig aan het wapeningsstaal worden bevestigd.



Dekkingsafstandhouders Kunststof

Plastics Spacers

Uni-ring voor Bewapening van 4 - 12 mm

Artikelnr.	Ø	Bewapeningdia	Verpakt per
191.30.031	30	Ø4-12mm	50
191.30.036	35	Ø4-12mm	50

De kunststof afstandhouder (Uniring) wordt toegepast aan de zijkanten van een wapeningskorf. De ring wordt om het wapeningsstaal geklemd.




GB® Metalen Randkisten

GB® Metall Formwork for Concrete

Verzinkt

Artikelnr.	Vloerhoogte	Afmeting	Verpakt per
177.10.315	150 mm	150 x 2.000	1
177.10.316	160 mm	160 x 2.000	1
177.10.317	170 mm	170 x 2.000	1
177.10.318	180 mm	180 x 2.000	1
177.10.319	190 mm	190 x 2.000	1
177.10.320	200 mm	200 x 2.000	1
177.10.321	210 mm	210 x 2.000	1
177.10.322	220 mm	220 x 2.000	1
177.10.323	230 mm	230 x 2.000	1
177.10.324	240 mm	240 x 2.000	1
177.10.325	250 mm	250 x 2.000	1
177.10.326	260 mm	260 x 2.000	1
177.10.327	270 mm	270 x 2.000	1
177.10.328	280 mm	280 x 2.000	1
177.10.329	290 mm	290 x 2.000	1
177.10.330	300 mm	300 x 2.000	1
177.10.331	310 mm	310 x 2.000	1
177.10.332	320 mm	320 x 2.000	1
177.10.333	330 mm	330 x 2.000	1
177.10.334	340 mm	340 x 2.000	1
177.10.335	350 mm	350 x 2.000	1

Tevens leverbaar: vouwbekisting, randkisten 84°, metalen randkisten met langere onderflens, hoeklijnen t.b.v. zandcement dekvloer.




Hoekstukken voor Metalen Randkisten

Artikelnr.	Vloerhoogte	Afmeting	Verpakt per
177.10.301	150-210 mm	150 x 300	1
177.10.302	220-350 mm	220 x 300	1

Spanners voor Metalen Randkisten

Artikelnr.	Type	Afmeting	Verpakt per
177.10.300	snelspanner	300/600	100
177.10.303	wartelspanner	500	100
177.10.304	schietspanner	500	100

Metalen randkist

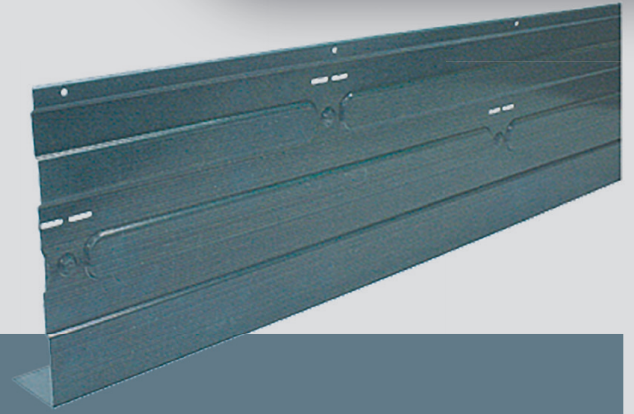

Metalen randkist

Geprofileerde, dunne (prijsgunstige) metalen randkist voor een gestorte vloerconstructie (breedplaat/kanaalplaat/combinatie-vloer) die met spanners in het werk wordt gesteld.

De metalen randkist is licht in gewicht en wordt geplaatst op de binnenspouwbladen en/of woningscheidende muren. In combinatie met de universele hoekstukken en gebruik van voldoende (snel)spanners wordt een uitstekende randbekisting verkregen. De Metalen randkist is een "verloren" bekisting, waardoor ontkisten niet meer nodig is. Dankzij de verschillende hoogtematen wordt de metalen randkist voor vrijwel elke vloerdikte moeiteloos toegepast.



GB® UNI-L Spouwankers

GB® UNI-L Wall Ties

RVS A4

Artikelnr.	Afmeting	Spouw	Verpakt per
179.37.374	200 x 30 x 3.6	85 +/- 15	250
179.37.376	230 x 30 x 3.6	115 +/- 15	250
179.37.378	260 x 30 x 3.6	145 +/- 15	250
179.37.380	290 x 30 x 3.6	175 +/- 15	250
179.37.364	320 x 30 x 5.0	200 +/- 15	250
179.37.366	350 x 30 x 5.0	230 +/- 15	250
179.37.368	400 x 30 x 5.0	280 +/- 15	250

GB®/Profi, RVS A4

Artikelnr.	Afmeting	Spouw	Verpakt per
179.37.396	200 x 30 x 3.6	85 +/- 15	20 x 10
179.37.397	230 x 30 x 3.6	115 +/- 15	20 x 10
179.37.398	260 x 30 x 3.6	145 +/- 15	20 x 10
179.37.399	290 x 30 x 3.6	175 +/- 15	20 x 10

Verzinkt

Artikelnr.	Afmeting	Spouw	Verpakt per
177.32.612	200 x 30 x 3.6	85 +/- 15	250
177.32.622	230 x 30 x 3.6	115 +/- 15	250
177.32.632	260 x 30 x 3.6	145 +/- 15	250
177.32.642	290 x 30 x 3.6	175 +/- 15	250
177.32.556	320 x 30 x 5.0	210 +/- 15	250
177.32.566	350 x 30 x 5.0	240 +/- 15	250
177.32.576	400 x 30 x 5.0	290 +/- 15	250

GB®/Profi, Verzinkt

Artikelnr.	Afmeting	Spouw	Verpakt per
177.32.619	200 x 30 x 3.6	85 +/- 15	20 x 10
177.32.629	230 x 30 x 3.6	115 +/- 15	20 x 10
177.32.639	260 x 30 x 3.6	145 +/- 15	20 x 10
177.32.649	290 x 30 x 3.6	175 +/- 15	20 x 10




GB® UNI Inslagspouwankers

GB® UNI Hammer Wall Ties

RVS A4

Artikelnr.	Afmeting	Spouw	Verpakt per
179.37.461	160 x 4.0	55 +/- 15	250
179.37.462	190 x 4.0	85 +/- 15	250
179.37.463	220 x 4.0	115 +/- 15	250
179.37.464	250 x 4.0	145 +/- 15	250
179.37.467	275 x 4.0	170 +/- 15	250
179.37.465	300 x 4.0	195 +/- 15	250
179.37.485	325 x 4.0	220 +/- 15	250
179.37.655	350 x 4.0	245 +/- 15	250
179.37.657	375 x 4.0	270 +/- 15	250
179.37.466	400 x 4.0	295 +/- 15	250



GB®/Profi, RVS A4

Artikelnr.	Afmeting	Spouw	Verpakt per
179.37.496	190 x 4.0	85 +/- 15	20 x 10
179.37.497	220 x 4.0	115 +/- 15	20 x 10
179.37.498	250 x 4.0	145 +/- 15	20 x 10
179.37.499	275 x 4.0	170 +/- 15	20 x 10
179.37.500	300 x 4.0	195 +/- 15	20 x 10

Wordt geleverd met nylon kraagplug 6 x 40.

Verzinkt

Artikelnr.	Afmeting	Spouw	Verpakt per
177.30.161	160 x 4.0	55 +/- 15	250
177.30.181	190 x 4.0	85 +/- 15	250
177.30.211	220 x 4.0	115 +/- 15	250
177.30.251	250 x 4.0	145 +/- 15	250
177.30.271	275 x 4.0	170 +/- 15	250
177.30.301	300 x 4.0	195 +/- 15	250
177.30.355	325 x 4.0	220 +/- 15	250
177.30.351	350 x 4.0	245 +/- 15	250
177.30.371	375 x 4.0	270 +/- 15	250
177.30.401	400 x 4.0	295 +/- 15	250

GB®/Profi, Verzinkt

Artikelnr.	Afmeting	Spouw	Verpakt per
177.30.189	190 x 4.0	85 +/- 15	20 x 10
177.30.219	220 x 4.0	115 +/- 15	20 x 10
177.30.259	250 x 4.0	145 +/- 15	20 x 10
177.30.279	275 x 4.0	170 +/- 15	20 x 10
177.30.309	300 x 4.0	195 +/- 15	20 x 10

Wordt geleverd met nylon kraagplug 6 x 40.



Slagbuis voor Inslagspouwankers

Artikelnr.	Afmeting	Verpakt per	Artikelnr.	Afmeting	Verpakt per
177.39.232	75	1	177.39.244	245	1
177.39.234	105	1	177.39.246	275	1
177.39.236	135	1	177.39.248	300	1
177.39.238	175	1	177.39.250	325	1
177.39.240	200	1	177.39.252	350	1
177.39.242	225	1			

De lengte van de slagbuis is afhankelijk van de lengte van de (flex)plug en de lengte van het spouwanker. Dit is niet altijd dezelfde combinatie (afhankelijk van spouwmaat in combinatie met de isolatiedikte). De lengte van de slagbuis is het verschil in lengte tussen het anker en de (flex) plug. Voorbeeld: is de plug 200mm en het anker 350mm, dan is het verschil 150mm. Neem dan de slagbuis die hier het dichtst bij komt. De slagbuis mag niet langer zijn, exact op maat afzagen is altijd het beste.

Nylon Kraagplug voor Inslagspouwankers

Artikelnr.	Ø x L	Boor Ø	Verpakt per
172.91.118	6 x 40	6	1000
172.91.120	6 x 50	6	250
172.91.119	8 x 45	8	250






GB® UNI-Flexpluggen

GB® UNI-Flex Plugs

Artikelnr.	Afmeting	Iso. dikte	Verpakt per
177.33.045	8 x 100	40-60	250
177.33.065	8 x 120	60-80	250
177.33.080	8 x 140	80-100	250
177.33.100	8 x 160	100-120	250
177.33.190	8 x 180	120-140	250
177.33.200	8 x 200	140-160	250
177.33.220	8 x 220	160-180	250
177.33.240	8 x 240	180-200	250
177.33.260	8 x 260	200-220	250
177.33.280	8 x 280	220-240	250



Inslaghulpstuk voor UNI-Flexpluggen



Artikelnr.	Afmeting	Kleur	Verpakt per
177.39.206	100	155 oranje	1
177.39.208	120	175 rood	1
177.39.210	140	195 blauw	1
177.39.212	160	215 groen	1
177.39.214	180	235 transparant	1
177.39.216	200	255 grijs	1
177.39.218	220	275 zwart	1
177.39.220	240	295 bruin	1
177.39.222	260/280	315 zilver	1

Fixeerpen RVS A4 voor UNI-Flexpluggen



Artikelnr.	Afmeting	Verpakt per	Artikelnr.	Afmeting	Verpakt per
179.39.104	100	250	179.39.204	200	250
179.39.124	120	250	179.39.224	220	250
179.39.144	140	250	179.39.244	240	250
179.39.164	160	250	179.39.264	260	250
179.39.184	180	250	179.39.284	280	250

GB® Uni-Flexpluggen worden toegepast in combinatie met Uni-Slagspouwankers en verwerkt in beton, kalkzandsteen en baksteen.



GB® Profi UNI-Flexpluggen Sets

GB® Profi UNI-Flexpluggen Sets

RVS A4

Artikelnr.	Flexplug	Iso. dikte	Anker	Spouw	Verpakt per
179.41.461	8x100	40-60	190x4	85 +/- 15	1
179.41.462	8x120	60-80	220x4	115 +/- 15	1
179.41.463	8x140	80-100	250x4	145 +/- 15	1
179.41.464	8x160	100-120	275x4	160 +/- 15	1

Sets bestaan uit: 40 flexpluggen, 40 uni-inslagankers, Diager boor en de benodigde hulpstukken.

GB® Perfoplug Sets

GB® Perfoplug Sets

RVS A4



Artikelnr.	Perfoplug	Iso. dikte	Anker	Spouw	Verpakt per
179.42.461	8x140	60-80	220x4	115 +/- 15	1
179.42.462	8x160	80-100	250x4	145 +/- 15	1

Sets bestaan uit: 40 perfopluggen, 40 HSB boorankers, Diager boor en de benodigde hulpstukken.



De GB®/Profi flexpluggen en perfopluggen sets worden geleverd compleet met boor en alle benodigde hulpstukken en zijn toereikend voor een uitbouw van ca. 10 m². Met het oog op het Bouwbesluit 2012/Eurocode 6 worden deze sets uitsluitend geleverd met RVS A4 ankers.



GB® UNI HSB Boorspouwankers

GB® UNI Screws in Wall Ties with Woods Thread

RVS A4

Artikelnr.	Afmeting	Spouw	Verpakt per
179.37.409	160 x 4.0	55 +/- 15	250
179.37.410	190 x 4.0	85 +/- 15	250
179.33.456	220 x 4.0	115 +/- 15	250
179.37.412	250 x 4.0	145 +/- 15	250
179.37.413	275 x 4.0	160 +/- 15	250
179.37.414	300 x 4.0	195 +/- 15	250
179.37.415	325 x 4.0	220 +/- 15	250
179.37.416	350 x 4.0	245 +/- 15	250
179.37.417	375 x 4.0	270 +/- 15	250
179.37.418	400 x 4.0	295 +/- 15	250

GB®/Profi, RVS A4

Artikelnr.	Afmeting	Spouw	Verpakt per
179.37.424	190 x 4.0	85 +/- 15	20 x 10
179.37.425	220 x 4.0	115 +/- 15	20 x 10
179.37.426	250 x 4.0	145 +/- 15	20 x 10
179.37.427	275 x 4.0	160 +/- 15	20 x 10
179.37.428	300 x 4.0	195 +/- 15	20 x 10




Verzinkt

Artikelnr.	Afmeting	Spouw	Verpakt per
177.33.409	160 x 4.0	55 +/- 15	250
177.33.410	190 x 4.0	85 +/- 15	250
177.33.411	220 x 4.0	115 +/- 15	250
177.33.412	250 x 4.0	145 +/- 15	250
177.33.414	300 x 4.0	195 +/- 15	250
177.33.416	350 x 4.0	245 +/- 15	250
177.33.418	400 x 4.0	295 +/- 15	250



GB®/Profi, Verzinkt

Artikelnr.	Afmeting	Spouw	Verpakt per
177.33.420	190 x 4.0	85 +/- 15	20 x 10
177.33.421	220 x 4.0	115 +/- 15	20 x 10
177.33.422	250 x 4.0	145 +/- 15	20 x 10
177.33.424	300 x 4.0	195 +/- 15	20 x 10



Indraaihulpstuk voor Boorspouwankers

Artikelnr.	Afmeting	Verpakt per
177.39.010	165	1

Nylon kraagplug voor Boorspouwankers

Artikelnr.	Ø x L	Boor Ø	Verpakt per
	6 x 40	6	1000
172.91.120	6 x 50	6	250
172.91.119	8 x 45	8	250



GB® UNI-Perfopluggen

GB® UNI-Perfoplugs

Artikelnr.	Afmeting	Iso. dikte	Verpakt per
177.33.140	8 x 140	60-80	250
177.33.160	8 x 160	80-100	250
177.33.180	8 x 180	100-120	250
177.33.184	8 x 200	120-140	250
177.33.186	8 x 220	140-160	250

GB® Uni-Perfopluggen worden toegepast in combinatie met Uni-Boorspouwankers, in geperforeerde keramische binnenmuurstenen.



Inslaghulpstuk voor UNI-Perfopluggen

Artikelnr.	Afmeting	Kleur	Verpakt per
177.39.208	140	175 rood	1
177.39.210	160	195 blauw	1
177.39.212	180	215 groen	1
177.39.214	200	235 transparant	1
177.39.216	220	255 grijs	1



GB® Prikspouwankers

GB® Thin Joint Wall Ties

RVS A4

Artikelnr.	Afmeting	Spouw	Verpakt per
179.52.249	250	100 +/- 15	250
179.52.279	280	130 +/- 15	250
179.52.309	310	160 +/- 15	250
179.52.349	340	190 +/- 15	250
179.52.379	370	220 +/- 15	250

GB®/Profi, RVS A4

Artikelnr.	Afmeting	Spouw	Verpakt per
179.52.385	250	100 +/- 15	25 x 10
179.52.386	280	130 +/- 15	25 x 10
179.52.387	310	160 +/- 15	10 x 10


RVS A2

Artikelnr.	Afmeting	Spouw	Verpakt per
179.52.240	250	100 +/- 15	250
179.52.270	280	130 +/- 15	250
179.52.300	310	160 +/- 15	250
179.52.340	340	190 +/- 15	250

GB®/Profi, RVS A2

Artikelnr.	Afmeting	Spouw	Verpakt per
179.52.248	250	100 +/- 15	25 x 10
179.52.278	280	130 +/- 15	25 x 10
179.52.308	310	160 +/- 15	10 x 10

Systeembeschrijving. Universeel toepasbaar voor gelijkijnde en gemetselde buitengevels.





GB® UNI Lijmboerspouwankers GB® UNI Thin Joint Screws in Wall Ties


RVS A4

Artikelnr.	Afmeting	Spouw	Verpakt per
177.38.103	160	55 +/- 15	250
177.38.105	190	85 +/- 15	250
177.38.107	220	115 +/- 15	250
179.38.109	250	145 +/- 15	250
179.38.110	275	170 +/- 15	250
179.38.111	300	195 +/- 15	250
179.38.112	325	220 +/- 15	250
179.38.113	350	245 +/- 15	250
179.38.114	375	270 +/- 15	250
179.38.115	400	295 +/- 15	250

Indraaihulpstuk t.b.v. Lijmboerspouwankers

Artikelnr.	Afmeting	Verpakt per
177.39.018	165	1

Toepasbaar met kraagplug, Uni-Perfoplug of Uni-Flexplug. Gelijmde buitenmuur, lijmvoeg minimaal 4 mm.



GB® UNI Lijmslagspouwankers GB® UNI Thin Joint Hammer Wall Ties

RVS A4

Artikelnr.	Afmeting	Spouw	Verpakt per
179.84.610	160	55 +/- 15	250
179.84.620	190	85 +/- 15	250
179.84.630	220	115 +/- 15	250
179.84.640	250	145 +/- 15	250
179.84.670	275	170 +/- 15	250
179.84.650	300	195 +/- 15	250
179.84.653	325	220 +/- 15	250
179.84.655	350	245 +/- 15	250
179.84.657	375	270 +/- 15	250
179.84.660	400	295 +/- 15	250

Slagpijp t.b.v. Lijmslagspouwankers

Artikelnr.	Afmeting	Verpakt per
177.39.030	355	1




GB® Prefab Lijmspouwankers

GB® Prefab Thin Joint Ties

RVS A4

Artikelnr.	Afmeting	Spouw	Verpakt per
179.35.931	90x35x30x1.25	25 +/- 15	250
179.35.941	115x35x30x1.25	50 +/- 15	250
179.35.932	140x35x30x1.25	75 +/- 15	250
179.35.933	165x35x30x1.25	100 +/- 15	250
179.35.936	195x35x30x1.25	130 +/- 15	250
179.35.937	225x35x30x1.25	160 +/- 15	250
179.35.935	265x35x30x1.25	200 +/- 15	250

Systeembeschrijving: universeel toepasbaar voor prefab binnenmuren en gelijkde buitengevels.



GB® UNI Cellenbeton Spouwankers

GB® UNI Airconcrete Wall Ties

RVS A2

Artikelnr.	Afmeting	Spouw	Verpakt per
179.37.055	4.2 x 260	130 +/- 15	250
179.37.056	4.2 x 290	160 +/- 15	250

Pijpsleutel t.b.v. UNI-Cellenbeton Spouwankers

Artikelnr.	Afmeting	Verpakt per
177.39.011	165	1



GB® Isolatieclips Kunststof

GB® Insulation Discs

Uniclip

Artikelnr.	Kleur	Ankerdikte	Verpakt per
174.03.000	oranje/rood	3.2 - 4.5 mm	1000
174.03.001	oranje/rood	3.2 - 4.5 mm	200
174.06.770	groen	5.0 - 6.0 mm	1000



Boni-s Clip

Artikelnr.	Kleur	Ankerdikte	Verpakt per
174.34.100	blauw	3.6 - 4.5 mm	1000



Lipclip, Vochtafvoer

Artikelnr.	Kleur	Ankerdikte	Verpakt per
174.04.100	blauw	3.6 - 4.5 mm	1000



Kombiclip

Artikelnr.	Kleur	Ankerdikte	Verpakt per
174.34.106	blauw	3.2 - 4.5 mm	250



GB® Isolatieklemringen Kunststof

GB® Insulation Discs

Artikelnr.	Type	T.b.v.	Verpakt per
174.34.105	60 mm zwart	spouwanker 3.0 - 4.0 mm	250
174.34.101	80 mm grijs	spouwanker 3.6 - 4.5 mm	1000
174.34.102	80 mm zwart	spouwanker 3.6 - 4.5 mm	1000
174.34.107	80 mm blauw	prefab lijmspouwanker	500



GB® Isolatieklemmen

GB® Insulation Clamps

Verzinkt

Artikelnr.	Type	Afmeting	Verpakt per
174.34.350	Z-vorm	20 x 35 x 34 40 x 1.25	250
174.34.351	L-vorm	55 x 34 40 x 1.25	250

Voor bevestigen van harde isolatie tegen bestaand dakbeschoot.



GB® ISO-Jane Kunststof

GB® ISO-Jane Plastic

Artikelnr.	Afmeting	Verpakt per
177.34.300	500 25 x 2	100
177.34.305	650 25 x 2	50

Voor het naadloos afwerken van minerale en harde isolatie. Zowel toepasbaar bij openstaande naden op uitwendige hoeken als naden op de langsgewel. Door de duurzame bevestiging ontstaat een professionele afwerking van de spouwmuur; dit voorkomt isolatieverliezen en draagt bij aan een optimale thermische prestatie.



GB® Gevelklem

GB® Wall Clamp

Verzinkt

Artikelnr.	Afmeting	Toepassing	Verpakt per
177.10.205	370 x 80	klembereik = 350 - 460	1

Het opvangen van metselwerk voordat het nieuwe kozijn geplaatst wordt.



GB® Metselwerkklem

GB® Corner Brick Clamp

Verzinkt, Binnenhoek

Artikelnr.	Afmeting	Verpakt per
177.10.220	200	1



Verzinkt, Buitenhoek

Artikelnr.	Afmeting	Verpakt per
177.10.210	240 x 70 x 40	1
177.10.215	290 x 70 x 40	1

Het vasthouden van de metsel (stel) profielen



GB® Profielsteun RVS A2

GB® Profile support Stainless Steel A2

Artikelnr.	Type	Verpakt per	Artikelnr.	Type	Verpakt per
179.02.310	Hoekstuk	1	179.02.330	Pointer links	1
179.02.320	Optop links	1	179.02.331	Pointer rechts	1
179.02.321	Optop rechts	1			

Het snel en nauwkeurig plaatsen van een metselprofiel



Hoekstuk




Optop links




Optop rechts



Pointer links



Pointer rechts



GB® Uitvulplaatjes

GB® Spacer Wedges

Kunststof Dozen

Artikelnr.	Dikte	Kleur	Verpakt per
174.34.600	assorti	assorti	1
174.34.701	1	transparant	480
174.34.702	2	oranje	240
174.34.703	3	zwart	192
174.34.704	4	blauw	144
174.34.705	5	rood	144
174.34.707	7	grijs	96
174.34.710	10	groen	80

Inhoud assorti-does: 60 x 1 mm, 40 x 2 mm, 40 x 3 mm, 20 x 4 mm, 20 x 5 mm, 10 x 7 mm, 10 x 10 mm.

Zakjes


Artikelnr.	Dikte	Kleur	Verpakt per
174.34.801	1	transparant	5 x 96
174.34.802	2	oranje	5 x 48
174.34.803	3	zwart	4 x 48
174.34.804	4	blauw	3 x 48
174.34.805	5	rood	3 x 48
174.34.807	7	grijs	2 x 48
174.34.810	10	groen	2 x 48



Assortimentskoffer

Artikelnr.	Dikte	Kleur	Verpakt per
174.34.800	assorti	assorti	1

Inhoud assortimentskoffer: 96 x 1 mm, 96 x 2 mm, 48 x 3 mm, 48 x 4 mm, 48 x 5 mm. Stevige kunststof koffer, eenvoudig navulbaar.



GB® Wiggen

GB® Wedges

Kunststof

Artikelnr.	L x B x H	Kleur	Verpakt per
172.34.000	40 x 23 x 5	rood	450
172.34.002	70 x 30 x 10	grijs	100
172.34.003	100 x 45 x 18	zwart	50
172.34.004	150 x 45 x 25	groen	25

Drukvast, dus ideaal voor stelwerkzaamheden.



ABS

Artikelnr.	L x B x H	Kleur	Verpakt per
172.34.006	40 x 23 x 5	groen	450



GB® Drukplaten Kunststof

GB® Pressure Plates Plastic

Met Sleuf, 70x70

Artikelnr.	Dikte	Kleur	Verpakt per
174.34.741	1	transparant	5 x 96
174.34.742	2	oranje	5 x 48
174.34.743	3	zwart	5 x 48
174.34.744	4	blauw	4 x 48
174.34.745	5	rood	4 x 48
174.34.746	6	transparant	4 x 48
174.34.747	7	grijs	4 x 48
174.34.750	10	groen	3 x 48
174.34.755	15	oranje	1 x 48
174.34.761	20	blauw	1 x 48
174.34.770	30	zwart	1 x 48



Zonder Sleuf, 70x70

Artikelnr.	Dikte	Kleur	Verpakt per
175.34.701	1	transparant	5 x 96
175.34.702	2	oranje	5 x 48
175.34.703	3	zwart	5 x 48
175.34.704	4	blauw	4 x 48
175.34.705	5	rood	4 x 48
175.34.706	6	transparant	4 x 48
175.34.707	7	grijs	4 x 48
175.34.710	10	groen	3 x 48

GB® drukplaten zijn uitermate geschikt om zware constructies nauwkeurig te stellen op de gewenste hoogte. Hoogwaardig kunststof: drukbelasting 3.500 tot 6.500 kg.



GB® Hogedrukplaten ABS

GB® High Pressure Plates

Met Sleuf, 70x70

Artikelnr.	Dikte	Kleur	Verpakt per
174.34.842	2	zwart	6 x 48
174.34.843	3	zwart	6 x 48
174.34.845	5	zwart	4 x 48
174.34.850	10	zwart	4 x 48
174.34.860	20	zwart	1 x 48


Toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting = 8.500 kg.



Zonder Sleuf, 70x70

Artikelnr.	Dikte	Kleur	Verpakt per
174.34.822	2	zwart	6 x 48
174.34.823	3	zwart	6 x 48
174.34.825	5	zwart	4 x 48
174.34.821	10	zwart	4 x 48
174.34.820	20	zwart	1 x 48

Toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting = 8.500 kg.



Zonder Sleuf, 100x100

Artikelnr.	Dikte	Kleur	Verpakt per
174.34.902	2	zwart	6 x 48
172.34.903	3	zwart	6 x 48
174.34.905	5	zwart	4 x 48
174.34.910	10	zwart	4 x 48

Toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting = 12.000 kg.



GB® Kozijnankers

GB® Frame Wall Frame Ties

Per stuk
gebarcodeerd

Verzinkt

Artikelnr.	Afmeting	Ø	Verpakt per
177.34.166	150 x 40	Ø6	100
177.34.206	200 x 50	Ø6	100
177.34.256	250 x 60	Ø6	100

Per stuk
gebarcodeerd

GB®/Profi, Verzinkt

Artikelnr.	Afmeting	Ø	Verpakt per
177.34.169	150 x 40	Ø6	10 x 10
177.34.209	200 x 50	Ø6	10 x 10
177.34.259	250 x 60	Ø6	10 x 10

Per stuk
gebarcodeerd

RVS A2

Artikelnr.	Afmeting	Ø	Verpakt per
179.34.206	200 x 50	Ø6	100
179.34.256	250 x 60	Ø6	100

Per stuk
gebarcodeerd

GB®/Profi, RVS A2

Artikelnr.	Afmeting	Ø	Verpakt per
179.34.209	200 x 50	Ø6	10 x 10
179.34.259	250 x 60	Ø6	10 x 10



GB® Lijmkozijnankers

GB® Frame Wall Ties

Per stuk
gebarcodeerd

Verzinkt

Artikelnr.	Uitvoering	Verpakt per
177.52.100	links en rechts	100

Per stuk
gebarcodeerd

GB®/Profi, Verzinkt

Artikelnr.	Uitvoering	Verpakt per
177.52.109	links en rechts	10 x 10

Per stuk
gebarcodeerd


RVS A4

Artikelnr.	Uitvoering	Verpakt per
179.62.001	links en rechts	100

Per stuk
gebarcodeerd

GB®/Profi, RVS A4

Artikelnr.	Uitvoering	Verpakt per
179.62.009	links en rechts	10 x 10



GB® Wandankers Star

GB® Wall Anchors

Per stuk
gebarcodeerd

Verzinkt

Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	Verpakt per
177.82.601	35 x 65	60x1,25	100

GB®/Profi, Verzinkt

Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	Verpakt per
177.82.609	35 x 65	60x1,25	10 x 10

RVS A4

Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	Verpakt per
179.56.009	35 x 65	60x1,25	100

GB®/Profi, RVS A4

Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	Verpakt per
179.56.019	35 x 65	60x1,25	10 x 10



GB® Lijmbouwmuurankers

GB® Thin Joint Wall Anchors

Per stuk
gebarcodeerd

Verzinkt

Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	Verpakt per
177.51.025	40 x 68	22x1,25	250

GB®/Profi, Verzinkt

Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	Verpakt per
177.51.029	40 x 68	22x1,25	25 x 10

RVS A4

Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	Verpakt per
179.51.025	40 x 68	22x1,25	100

GB®/Profi, RVS A4

Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	Verpakt per
179.51.029	40 x 68	22x1,25	25 x 10



GB® Lijmkoppelstrips

GB® Wall Junction Strips

Verzinkt

Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	Verpakt per
177.50.200	200	22x0,7	250
177.50.300	300	22x0,7	250
177.50.400	400	22x0,7	250

GB®/Profi, Verzinkt


Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	Verpakt per
177.50.209	200	22x0,7	25 x 10
177.50.309	300	22x0,7	25 x 10

RVS A4

Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	Verpakt per
179.50.206	200	22x0,6	250
179.50.306	300	22x0,6	250
179.50.400	400	22x0,7	250

GB®/Profi, RVS A4

Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	Verpakt per
179.50.209	200	22x0,6	25 x 10
179.50.309	300	22x0,6	25 x 10



GB® Wandankers Dilaterend

GB® Wall Anchors Dilation

Verzinkt

Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	Verpakt per
177.82.651	40 x 88	60x1,25	100

GB®/Profi, Verzinkt

Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	Verpakt per
177.82.659	40 x 88	60x1,25	10 x 10

RVS A4

Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	Verpakt per
179.21.231	40 x 88	60x1,25	100

GB®/Profi, RVS A4

Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	Verpakt per
179.60.009	40 x 88	60x1,25	10 x 10



GB® Veerankers GB® Wall Anchors Dilation

Verzinkt

Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	Verpakt per
177.82.901	90 x 103	22x0,7	250

GB®/Profi, Verzinkt

Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	Verpakt per
177.82.909	90 x 103	22x0,7	10 x 10

RVS A4

Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	Verpakt per
179.21.324	90 x 103	22x0,6	100

GB®/Profi, RVS A4

Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	Verpakt per
179.21.329	90 x 103	22x0,6	10 x 10



GB® Dilatatieankers GB® Wall Anchors Dilation

Verzinkt

Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	Verpakt per
177.57.022	175	22x0,7	250

GB®/Profi, Verzinkt

Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	Verpakt per
177.57.029	175	22x0,7	8 x 10

RVS A4

Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	Verpakt per
179.57.022	175	22x0,6	100

GB®/Profi, RVS A4

Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	Verpakt per
179.57.029	175	22x0,6	8 x 10



GB® Glijankers

GB® Wall Anchors Dilation

Verzinkt

Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	Verpakt per
177.90.300	300	Ø6	100

GB®/Profi, Verzinkt

Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	Verpakt per
177.90.309	300	Ø6	10 x 10

RVS A2

Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	Verpakt per
179.90.300	300	Ø6	100

GB®/Profi, RVS A2

Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	Verpakt per
179.90.309	300	Ø6	10 x 10

RVS A4

Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	Verpakt per
179.90.301	300	Ø3	100



GB® Randbekistingsankers

GB® RIM Shuttering Anchors

Verzinkt

Artikelnr.	Afmeting	Vloerhoogte	Verpakt per
177.10.012	12 30 x 2	190 mm	100
177.10.022	22 30 x 2	180 mm	100
177.10.032	32 30 x 2	170 mm	100
177.10.035	vlak 30 x 2 AS	> 100 mm	100
177.10.034	20 30 x 2 AS	> 100 mm	100




GB® Randbeveiliging

GB® Fall Protection

Ranbekistingsbeugel voor Steigerpijpen Ø48

Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	Verpakt per
177.10.100	370	65x5	1



Leuninganker voor Steigerpijpen Ø48

Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	Verpakt per
172.82.041	256	90x1,25	100
177.10.070	165	90x1,25	100
177.10.095	380	40x8	1




Pijpdrager voor Steigerpijpen Ø48

Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	Verpakt per
177.10.047	250 x 100	65x5	1
177.10.051	220	110	20




Tussenanker voor Steigerpijpen Ø48

Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	Verpakt per
172.82.045	346	90x1,25	50



Randbeveiliging Lijmplaat

Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	Verpakt per
177.10.110	126 x 117	1,5	50



Randbeveiliging Spijkerplaat inclusief GB® Hulsnael 8 x 50 voor Kalkzandsteen > 100

Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	Verpakt per
177.10.120	126 x 117	1,5	50
177.10.130	85 x 40 x 30	95x3	50



Randbeveiliging Spijkerplaat inclusief GB® Hulsnael 8 x 50 voor Cellenbeton

Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	Verpakt per
177.10.125	107 x 95	3	50



Schopplank

Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	Verpakt per
177.10.075	165 x 85	70x2	20



GB® Kozijnstelhoeken GB® Wall Frame Brackets

Artikelnr.	Type	Afmeting	Materiaal	Oppervlakte	Verpakt per
172.07.249	Type A	95 x 210/175	60x6/60x5	Zink Magnesium	10
172.07.248	Type A	95 x 210/175	60x6/60x5	Thermisch Verzinkt	10
172.07.250	Type A	95 x 210/175	60x6/60x5	Sendzimir Verzinkt	10
172.07.252	Type C	95 x 180/175	60x6/60x5	Sendzimir Verzinkt	10
172.07.254	Type D	65 x 180/175	60x6/60x5	Sendzimir Verzinkt	10
172.07.256	Type E	65 x 180/70	60x6/65x5	Sendzimir Verzinkt	10
172.24.808	Type XL	75 x 150/175	70x5/60x5	Sendzimir Verzinkt	10
172.24.807	Type XL	100 x 150/175	70x5/60x5	Sendzimir Verzinkt	10
172.72.409	Type XL	125 x 150/175	70x5/60x5	Sendzimir Verzinkt	10



Type A
(thermisch verzinkt)



Type C



Type D



Type E



Type XL



GB® Vloer-Kozijnstrips Verzinkt GB® Floor Window Frame Strips Zinc Plated

Artikelnr.	Type	Materiaal	Verpakt per
172.07.360	vlak 250	60x6	10
172.07.361	10 170	60x6	10
172.73.635	35 170	60x6	10
172.73.660	60 170	60x6	10

Ook leverbaar in themisch verzinkte uitvoering. Voor het snel en eenvoudig monteren van kozijnen en gevel-vullende elementen. Nastellen in combinatie met GB® drukplaten.



GB® Pui-steunen Verzinkt GB® Supports Zinc Plated

Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	Verpakt per
177.73.230	60 x 70 x 300	115x2	15
177.73.232	60 x 70 x 320	115x2	15
177.73.234	60 x 70 x 340	115x2	15
177.73.236	60 x 70 x 360	115x2	15
177.73.238	60 x 70 x 380	115x2	4
177.73.240	60 x 70 x 400	115x2	4



GB® Kimverbreder Verzinkt

GB® Leveling Block Supports Zinc Plated

Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	Verpakt per
177.08.092	300	100x25x1,25	1
177.08.094	600	100x25x1,25	1
177.08.100	1000	100x25x1,25	1

De kimverbreder verbreedt de kanaalplaatvloer zodat de kalkzandsteenwand niet overkragend op de zijkant van de vloer komt te staan. De kimverbreder dient tijdens het metselen van de kim aangebracht te worden. De grote gaten in de onderflens zorgen voor een goede hechting tussen kim en vloer.



GB® Muurplaatankers Verzinkt

GB® Wall Frame Tie Anchors Zinc Plated

Artikelnr.	Afmeting	Verpakt per	Artikelnr.	Afmeting	Verpakt per
214.10.251	M10 x 250 x 50	10	214.12.600	M12 x 600 x 50	10
214.12.250	M12 x 250 x 50	10	214.12.801	M12 x 800 x 50	10
214.12.350	M12 x 300 x 50	10	214.16.300	M16 x 300 x 55	25
214.12.400	M12 x 400 x 50	10	214.16.400	M16 x 400 x 55	25
214.12.500	M12 x 500 x 50	10	214.16.500	M16 x 500 x 55	10

Met Plaat 150 Centrisch

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per	Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
214.06.330	M12 x 400	10	214.06.338	M12 x 800	10
214.06.332	M12 x 500	10	214.06.342	M12 x 1000	10
214.06.334	M12 x 600	10			

Met Plaat 225 Excentrisch

Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per	Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
214.06.350	M12 x 400	10	214.06.358	M12 x 800	10
214.06.352	M12 x 500	10	214.06.362	M12 x 1000	10
214.06.354	M12 x 600	10			





GB® Haakankers Verzinkt

GB® Roof Construction Fasteners Zinc Plated

Per stuk
gebarcodeerd

Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	Verpakt per
172.27.155	500 x 40	30x2	25
172.27.160	750 x 40	30x2	25
172.27.150	150 x 250 met ril	30x2	50



GB® Ankers met Draai Verzinkt

GB® Roof Construction Fasteners Zinc Plated

Per stuk
gebarcodeerd

Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	Verpakt per
172.79.420	780	30x2	25



GB® Stormankers Verzinkt

GB® Roof Construction Fasteners Zinc Plated

Per stuk
gebarcodeerd

Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	Verpakt per
172.27.400	400 x 40	30x2	25
172.27.500	500 x 40	30x2	25
172.27.600	600 x 40	30x2	25
172.27.750	750 x 40	30x2	25
172.27.990	1000 x 40	30x2	25



GB® Opwaaiankers Verzinkt

GB® Roof Construction Fasteners Zinc Plated

Per stuk
gebarcodeerd

Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	Verpakt per
172.29.600	600	Ø10	25
172.29.800	800	Ø10	25



GB® Bintankers Verzinkt

GB® Roof Construction Fasteners Zinc Plated

Per stuk
gebarcodeerd

Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	Verpakt per
172.01.400	240 x 240	Ø14,5	20



GB® Muurplaathaken Verzinkt

GB® Roof Construction Fasteners Zinc Plated

Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	Verpakt per
172.04.029	600	30x5	10
172.04.033	800	30x5	10
172.04.035	900	30x5	10
172.04.037	1000	30x5	10
172.04.039	1200	30x5	10

Uiteinden beide 50 mm.



GB® Hijsogen Verzinkt

GB® Hoist Rings Zinc Plated

Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	Verpakt per
172.74.220	150	46x2,5	100
172.74.240	200	46x2,5	50
172.74.256	350	57x2	50



GB® Raveeldragers Zwaar Verzinkt

GB® Wood Construction Fasteners Zinc Plated

Per stuk
gebarcodeerd

Artikelnr.	Houtmaat	Verpakt per	Artikelnr.	Houtmaat	Verpakt per
173.22.220	38x125	50	173.22.444	63x200	40
173.22.221	46x96	50	173.22.336	71x146	50
173.22.281	46x121	50	173.22.383	71x171	50
173.22.331	46x146	50	173.22.445	71x196	40
173.22.379	46x171/196	50	173.22.503	71x221/246	40
173.22.282	50x125	50	173.22.562	71x271	25
173.22.332	50x150	50	173.22.334	75x150	50
173.22.380	50x175	50	173.22.384	75x175	50
173.22.283	59x121	50	173.22.441	75x200	40
173.22.333	59x146/156	50	173.22.504	75x225	40
173.22.381	59x171	50	173.22.446	96x196	40
173.22.443	59x196	40	173.22.508	96x221	40
173.22.335	63x150	50	173.22.447	100x200	40
173.22.382	63x160/175	50	173.22.565	100x250	1



GB® Raveeldragers Strip Verzinkt

GB® Wood Construction Fasteners Zinc Plated

Per stuk
gebarcodeerd

Artikelnr.	Houtmaat	Verpakt per	Artikelnr.	Houtmaat	Verpakt per
173.21.197	38x125/150	100	173.21.221	59x156/171/196	100
173.21.198	38x175/200	100	173.21.194	63x125/150	100
173.21.191	46x121/146	100	173.21.223	63x160/175/200	100
173.21.226	46x171/196	100	173.21.195	71x146	100
173.21.192	50x125/150	100	173.21.224	71x171/196	50
173.21.220	50x175/200	100	173.21.222	75x175/200	50
173.21.193	59x121/146	100			




GB® Balkdragers zonder Lip Verzinkt

GB® Wood Construction Fasteners Zinc Plated

Per stuk
gebarcodeerd

Artikelnr.	Houtmaat	Verpakt per	Artikelnr.	Houtmaat	Verpakt per
172.20.240	46x96	10	172.20.272	71x146	10
172.20.241	46x121	10	172.20.275	71x171	10
172.20.242	46x146	10	172.20.274	71x196	10
172.20.257	59x156	10	172.20.271	71x221	10
172.20.261	63x125	10	172.20.282	75x175	10
172.20.262	63x150	10	172.20.283	75x200	10
172.20.263	63x160	10	172.20.291	96x196	10
172.20.264	63x175	10			



GB® Balkdragers Korte Lip Verzinkt

GB® Wood Construction Fasteners Zinc Plated

Per stuk
gebarcodeerd

Artikelnr.	Houtmaat	Verpakt per	Artikelnr.	Houtmaat	Verpakt per
172.09.411	46x96	10	172.09.455	71x171	10
172.09.413	46x146	10	172.09.456	71x196	10
172.09.423	50x150	10	172.09.457	71x221	10
172.09.434	59x156	10	172.09.465	75x175	10
172.09.435	59x171	10	172.09.466	75x200	10
172.09.442	63x125	10	172.09.476	96x196	10
172.09.444	63x160	10	172.09.477	96x221	10
172.09.445	63x175	10	172.09.478	96x246	10
172.09.453	71x146	10	172.09.487	100x225	10



GB® Balkdragers Lange Lip Verzinkt

GB® Wood Construction Fasteners Zinc Plated

Per stuk
gebarcodeerd

Artikelnr.	Houtmaat	Verpakt per	Artikelnr.	Houtmaat	Verpakt per
172.20.041	46x96	10	172.20.060	63x160	10
172.20.042	46x121	10	172.20.065	63x175	10
172.20.043	46x146	10	172.20.075	71x171	10
172.20.044	46x171	10	172.20.076	71x196	10
172.20.048	50x100	10	172.20.077	71x221	10
172.20.049	50x125	10	172.20.078	71x246	10
172.20.050	50x150	10	172.20.079	71x271	10
172.20.055	59x121	10	172.20.070	75x150	10
172.20.056	59x146	10	172.20.071	75x175	10
172.20.057	59x156	10	172.20.072	75x200	10
172.20.058	59x171	10	172.20.073	75x225	10
172.20.059	59x196	10	172.20.074	75x250	10
172.20.061	63x125	10	172.20.083	96x196	10
172.20.062	63x150	10	172.20.085	96x246	10



GB® Regeldragers Verzinkt

GB® Wood Construction Fasteners Zinc Plated

Per stuk
gebarcodeerd

Artikelnr.	Breedte	Materiaal	Verpakt per
172.25.038	38	1	100
172.25.046	46	1	100
172.25.050	50	1	100
172.25.059	59	1,25	100
172.25.063	63	1,25	100



GB® Gripankers Verzinkt

GB® Wood Construction Fasteners Zinc Plated

Per stuk
gebarcodeerd

Artikelnr.	Uitvoering	Materiaal	Verpakt per
172.12.030	universeel	1,25	250



GB® Gordinglassen Verzinkt

GB® Wood Construction Fasteners Zinc Plated

Per stuk
gebarcodeerd

Artikelnr.	Houtmaat	Verpakt per	Artikelnr.	Houtmaat	Verpakt per
173.19.461	46x96	10	173.19.715	71x246	10
173.19.463	46x146	10	173.19.716	71x271	10
173.19.500	50x125	10	173.19.751	75x175	10
173.19.501	50x150	10	173.19.752	75x200	10
173.19.591	59x156	10	173.19.753	75x225	10
173.19.593	59x171	10	173.19.754	75x250	10
173.19.594	59x196	10	173.19.755	75x275	10
173.19.631	63x160	10	173.19.961	96x196	10
173.19.632	63x175	10	173.19.962	96x221	10
173.19.711	71x171	10	173.19.963	96x246	10
173.19.712	71x196	10	173.19.991	100x200	10
173.19.714	71x221	10	173.19.992	100x225	10



GB® Spijkerplaten Verzinkt

GB® Wood Construction Fasteners Zinc Plated

Per stuk
gebarcodeerd

Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	Verpakt per
172.15.072	75 x 50	1,25	100
172.15.073	75 x 106	1,25	100
172.15.074	75 x 150	1,25	50
172.15.075	75 x 200	1,25	25
172.15.077	75 x 300	1,25	25
172.15.078	106 x 150	1,25	100
172.15.079	106 x 200	1,25	25
172.15.080	106 x 250	1,25	25
172.15.081	106 x 300	1,25	25
172.15.088	150 x 200	1,25	50
172.15.089	150 x 256	1,25	25
172.15.090	150 x 300	1,25	25
172.15.130	300 x 120x30	1,25	25



GB® Kramplaten Dubbelzijdig Getand

GB® Roof Construction Fasteners

Verzinkt

Artikelnr.	Ø	Materiaal	Verpakt per
172.07.282	17	50	200
172.07.283	21	62	100
172.07.284	26	75	100

Thermisch Verzinkt

Artikelnr.	Ø	Materiaal	Verpakt per
172.07.285	33	95	40
172.07.286	40	117	25



GB® Ruitensteunen Verzinkt

GB® Roof Construction Fasteners Zinc Plated

Per stuk
gebarcodeerd

Artikelnr.	Breedte	Materiaal	Verpakt per
172.26.281	28	40x1,5	50
172.26.321	32	40x1,5	50
172.26.381	38	40x1,5	50




GB® Kruiskoppelingen Verzinkt

GB® Roof Construction Fasteners Zinc Plated

Per stuk
gebarcodeerd

Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	Verpakt per
172.16.199	110	30x30x2	50
172.16.200	200	30x30x2	50
172.16.201	300	30x30x2	50



GB® Montagestrips GB® Wood Construction Fasteners


Per stuk
gebarcodeerd

Verzinkt

Artikelnr.	Materiaal	Afmeting	Verpakt per
172.85.454	20x1.0	10	1
172.85.455	20x1.0	25	1
172.85.451	20x1.5	10	1
172.85.461	20x1.5	25	1
172.85.456	30x1.5	10	1
172.85.457	30x1.5	25	1
172.85.459	30x1.5	50	1
172.85.415	40x2.0	5	1
172.85.416	40x2.0	6	1
172.85.417	40x2.0	7	1
172.85.418	40x2.0	8	1
172.85.452	40x2.0	25	1
172.85.458	40x2.0	50	1
172.85.425	60x2.0	5	1
172.85.426	60x2.0	6	1
172.85.427	60x2.0	7	1
172.85.428	60x2.0	8	1
172.85.462	60x2.0	25	1

RVS A2

Artikelnr.	Materiaal	Afmeting	Verpakt per
179.85.484	20x1.0	10	1
179.85.486	30x1.25	10	1
179.85.488	30x1.5	10	1
179.85.487	20x1.0	25	1
179.85.485	30x1.25	25	1
179.85.489	30x1.5	25	1



Verzinkt, in Kunststof Cassette

Artikelnr.	Materiaal	Afmeting	Verpakt per
172.85.473	12x7.0	10	1
172.85.475	20x1.0	10	1

Verzinkt, Geplastificeerd

Artikelnr.	Materiaal	Afmeting	Verpakt per
172.85.499	19x2.0	10	10



GB® Bandpanhaak Verzinkt

GB® Roof Tile Hooks Zinc Plated

Artikelnr.	Afmeting	Verpakt per
172.81.440	80 x 40 x 40	250



GB® Koppelplaten Verzinkt

GB® Roof Construction Fasteners Zinc Plated

Per stuk
gebarcodeerd

Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	Verpakt per
172.17.010	180	60x2,5	50
172.17.011	240	60x2,5	50
172.17.012	250	46x2,5	50
172.17.013	300	60x2,5	50



GB® Verbindingsplaten

GB® Roof Construction Fasteners

2m

Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	Verpakt per
172.18.300	50	15x2	100
172.18.301	80	15x2	100
172.18.302	95	15x2	100
172.18.303	105	15x2	100
172.18.305	135	20x2	100
172.18.304	157	20x2	100
172.18.306	200	36x4	50
172.17.014	400	40x2	50



GB® Koppelankers Verzinkt

GB® Roof Construction Fasteners Zinc Plated

Per stuk
gebarcodeerd

Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	Verpakt per
172.11.401	200	30x2	100
172.11.402	300	30x2	100
172.11.501	300	30x5	25
172.11.400	400	30x2	100
172.11.502	400	30x5	25



GB® F-Anker

GB® F-Anchor

Verzinkt, Houtmaat 71 mm

Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	Verpakt per
172.07.986	100 x 300	80x10	1
172.07.991	70 x 250	80x8	1

Thermisch Verzinkt, Houtmaat 71 mm

Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	Verpakt per
172.07.981	100 x 300	80x10	100



GB® Hoekankers

GB® Corner Brackets

Verzinkt

Per stuk
gebarcodeerd

Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	Verpakt per
177.80.001	40 x 60	60x2	100
177.80.025	40 x 60	60x2,5	100
177.81.408	40 x 80	46x2,5	100
177.81.410	40 x 100	60x2,5	100
177.81.805	50 x 50	58x2,5	100
177.81.808	50 x 90	57x2,5	100
177.81.809	60 x 60	57x2	100
177.81.811	90 x 90	60x2	100
177.81.812	90 x 90	60x2,5	100
177.81.815	90 x 150	60x2,5	50
177.81.225	125 x 125	46x2,5	50
177.81.228	150 x 150	60x2,5	50

RVS A2

Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	Verpakt per
179.80.001	40 x 60	60x2	100
179.81.410	40 x 100	60x2	100
179.81.805	50 x 50	60x2	100
179.81.812	90 x 90	60x2	100



GB® Hoekankers met Ril

GB® Corner Brackets

Per stuk
gebarcodeerd

Verzinkt

Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	Verpakt per
177.81.903	60 x 80	60x2,5	100
177.81.904	60 x 120	60x2,5	100
177.81.908	90 x 90	60x2	100
177.81.909	90 x 90	60x2,5	100
177.81.910	90 x 150	60x2,5	50
177.81.912	125 x 125	46x2,5	50
177.81.915	150 x 150	60x2,5	50

RVS A2

Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	Verpakt per
179.81.813	90 x 90	60x2	100

GB® Slagschroefnagels met Kraagpluggen

GB® Screws Nail with Collar Plug



Artikelnr.	Ø x L	Verpakt per
172.13.346	5 x 50	200



GB® Hoekankers met 2 Rillen

GB® Corner Brackets 2 Rils

Per stuk
gebarcodeerd

Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	Verpakt per
177.81.901	50 x 75	57x2	100



GB® Hoekankers HL

GB® Corner Brackets

Per stuk
gebarcodeerd

Verzinkt

Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	Verpakt per
177.81.822	100 x 170 open	65x2	25
177.81.825	100 x 170 dicht	65x2	25



GB® Hoekankers XL

GB® Corner Brackets XL

Per stuk
gebarcodeerd

Verzinkt

Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	Verpakt per
172.73.100	75 x 100	70 x 5	30
172.73.215	75 x 150	70 x 4	30
172.73.150	75 x 150	70 x 5	30



GB® Stoeelhoeken

GB® Brackets

Per stuk
gebarcodeerd

Verzinkt

Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	Verpakt per
172.35.025	25	15 x 2	250
172.35.040	40	15 x 2	250
172.35.055	55	15 x 2	100
172.35.070	70	20 x 2	100
172.35.080	80	20 x 2	100
172.35.100	100	20 x 2	100
172.35.125	125	20 x 3	100
172.35.150	150	25 x 3	25



GB® Dorpelhoeken

GB® Brackets

Per stuk
gebarcodeerd

Verzinkt

Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	Verpakt per
172.36.423	100	20 x 4	1
172.36.424	125	20 x 4	1
172.36.425	150	25 x 4	1
172.36.414	175	25 x 5	1
172.36.427	200	25 x 4	1
172.36.421	250	30 x 6	1
172.36.422	300	30 x 6	1



GB® Neusijzers

GB® Brackets

Per stuk
gebarcodeerd

Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	Verpakt per
172.32.001	100 x 150 schuin	25 x 5	25
172.32.002	100 x 150 haaks	25 x 5	25



GB® Versterkingshoeken

GB® Brackets

Per stuk
gebarcodeerd

Verzinkt

Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	Verpakt per
177.70.001	30 x 30	30x2	250
177.70.005	40 x 25	75x2	100
177.70.002	40 x 40	40x2	250
177.70.003	50 x 50	40x2	100
177.70.009	60 x 40	115x2,5	20
177.70.004	60 x 60	57x2	100
177.70.007	105 x 75	30x2,5	50
177.70.008	130 x 80	36x4	50




GB® Raamhoeken Verzinkt

GB® Brackets

Verzinkt

Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	Verpakt per
172.33.030	30	10x1,5	100
172.33.040	40	10x1,5	100
172.33.050	50	10x1,5	100
172.33.060	60	10x1,5	100
172.33.070	70	14x2	100
172.33.080	80	17x1,5	100
172.33.100	100	18x1,5	100
172.33.120	120	19x1,5	100
172.33.150	150	22x2	100
172.33.200	200	28x3	25
172.33.250	250	32x3	25
172.33.300	300	36x4	25



GB® Matranden Thermisch Verzinkt

GB® Floor Opening Frame Hot-Dipped Galvanized

Per stuk
gebarcodeerd

Artikelnr.	Afmeting	Materiaal	Verpakt per
172.80.831	410 x 610	25x25x2	1
172.80.837	510 x 710	25x25x2	1
172.80.839	510 x 810	25x25x2	1
172.80.845	610 x 810	25x25x2	1
172.80.847	610 x 910	25x25x2	1