



**Dynterios**  
DIAMOND PRODUCTS SPECIALIST

Partner in  
**fasteners**

# InterDynamics



### Universeel

- Nat- en droogzagen
- Bijna alle harde en middelharde steensoorten
- Uitgebreid assortiment



### Tegel

- Natzagen (ook droogzagen met 115 en 125mm)
- Wand- en vloertegels, marmer en natuursteen
- Ideaal voor badkamers en keukens




### Metaal

- Tot 50x langer mee dan traditionele slijpschijf
- Behoudt vorm en snelheid
- Extra dun



### Beton

- Nat- en droogzagen
- (Gewapend) Beton, betonsteen, graniet en andere harde steensoorten
- Uitgebreid assortiment



### Zacht steen






















- Nat- en droogzagen
- Abrasieve (schurende materialen)
- Zanderige zachte steensoorten












### Special

- Nat- en droogzagen
- Verschillende soorten schijven
- Kunststof of Polychristalline



Pagina	Product		Pagina	Product	
314	InterDynamics® Diamantzaagbladen Universeel		329	InterDynamics® Doorslijpschijven	
318	InterDynamics® Diamantzaagbladen Beton		331	InterDynamics® Diamantdozenboren	
320	InterDynamics® Diamantzaagbladen Tegels		332	InterDynamics® Diamantdozenboren	
320	TilePower® Diamantzaagbladen Tegels		333	InterDynamics® Diamantboren	
323	InterDynamics® Diamantzaagbladen Zacht stenen		341	InterDynamics® Adapters	
324	TilePower® Diamantzaagbladen Duo-Cutter		343	InterDynamics® Waterspoelkoppen	
324	InterDynamics® Diamantzaagbladen Kunststof		344	InterDynamics® Stofafzuigadapters	
324	InterDynamics® Diamantzaagbladen Polychristalline		345	InterDynamics® Diamant Tegelboren	
325	InterDynamics® Diamantzaagbladen Voegenfrezen		351	InterDynamics® Diverse Machines	
326	InterDynamics® Diamantslijpkoppen		355	InterDynamics® Diverse Accessoires	
328	InterDynamics® Snelspanmoeren M14				





















## Advies keuzetabel

	Universeel					PCD	Kunststof	Beton	
									
	Basic	Standard	Premium	High-End	Renovator	PCD	Kunststof	Standard	Premium
	◆	◆◆	◆◆◆	◆◆◆◆	◆◆◆	◆◆◆	◆◆◆	◆◆◆	◆◆◆
Asfalt									
Baksteen hard	+	+	+	+	+			+++	+++
Baksteen middelhard	+	+	+	+	+			+	+
Baksteen zacht	+	+	+	+	+				
Basalt		+	+	+	+			+++	+++
Beton	+	+	+	+	+			+++	+++
Beton gewapend		+	+	+	+			+++	+++
Bimsbeton	+	+	+	+	+			+	+
Cellenbeton	+	+	+	+	+				
Dakpannen	+	+	+	+	+			+++	+++
Eternit									
Gasbeton	+	+	+	+	+				
Graniet		+	+	+	+			+++	+++
Granito		+	+	+	+			+++	+++
Grindtegels	+	+	+	+	+			+++	+++
Holle bouwsteen	+	+	+	+	+				
Kalkzandsteen	+	+	+	+	+				
Keramische tegels									
Keramische tegels hard									
Klinkers hard								+++	+++
Klinkers zacht	+	+	+	+	+			+	+
Kunststoffen	+	+	+	+	+		+++		
Kwartsiet		+	+	+	+				
Leisteen		+	+	+	+			+++	+++
Marmmer		+	+	+	+		+	+	+
Ovensteen	+	+	+	+	+				
Plavuizen (hard)									
Porcellanato gres tegels									
Polyester						+++	+++		
Samengeperst beton						+++			
Terrazzo		+	+	+	+			+++	+++
Travertin								+	+
Vezelcement platen						+++			
IJzer					+				

+ Geschikt

++ Beter Geschikt

+++ Meest Geschikt

	Beton	Zachte steen			Tegels			TilePower Tegels		
										
	High-End	Standard	Premium	High-End	Basic	Standard	Premium	Standard	Premium	High-End
Asfalt										
Baksteen hard	+++									
Baksteen middelhard	+									
Baksteen zacht		+++	+++	+++						
Basalt	+++					++	++	++	+++	+++
Beton	+++									
Beton gewapend	+++									
Bimsbeton	+	+++	+++	+++						
Cellenbeton		+++	+++	+++						
Dakpannen	+++	+++	+++	+++						
Eternit						++	+++	++	+++	+
Gasbeton		+++	+++	+++						
Graniet	+++					++	+++	+++	+++	+++
Granito	+++					++	+++	+++	+++	+++
Grindtegels	+++									
Holle bouwsteen		+++	+++	+++						
Kalkzandsteen		+++	+++	+++						
Keramische tegels					++	+++	+++	+++	+++	+++
Keramische tegels hard					+	+++	+++	+++	+++	+++
Klinkers hard	+++									
Klinkers zacht	+									
Kunststoffen										
Kwartsiet						+++	+++	+++	+++	+++
Leisteen	+++				+	+++	+++	+++	+++	+++
Marmer	+					+++	++	+++	+++	+++
Ovensteen		+++	+++	+++						
Plavuizen (hard)						+++	++	+++	+++	+++
Porcellanato gres tegels						+++	+++	+++	+++	+++
Polyester										
Samengeperst beton										
Terrazzo	+++					+++	+++	+++	+++	+++
Travertin	+					+++	+++	+++	+++	+++
Vezelcement platen										
IJzer										

Let op: Ondanks gelijke benamingen van materialen kunnen er grote verschillen in de samenstelling zijn. Deze tabel is dan ook slechts een hulpmiddel om tot de juiste keuze in de praktijk te komen. Onder voorbehoud van technische wijzigingen.



## INTERDYNAMICS® Diamantzaagbladen Universeel Basis



INTERDYNAMICS® Diamond Saw Blades Universal Basic

Artikelnr.	Ø	Asgat	Segment hoogte	Segment dikte
999103	115 mm	22,23 mm	9 mm	2,0 mm
999104	125 mm	22,23 mm	9 mm	2,6 mm
999105	230 mm	22,23 mm	9 mm	3,0 mm

Toepassing:

Nat- en droogzagen van diverse harde en middelharde steensoorten; afwisselend zagen.



## INTERDYNAMICS® Diamantzaagbladen Universeel Basis +



INTERDYNAMICS® Diamond Saw Blades Universal Basis +

Artikelnr.	Ø	Asgat	Segment hoogte	Segment dikte
411143	115 mm	22,23 mm	7 mm	2,3 mm
411243	125 mm	22,23 mm	7 mm	2,3 mm
412372	180 mm	22,23 mm	7 mm	2,4 mm
412293	230 mm	22,23 mm	7 mm	2,7 mm
144033	300 mm	20,0 mm	12 mm	3,2 mm
144030	300 mm	22,23 mm	12 mm	3,2 mm
144031	300 mm	25,4 mm	12 mm	3,2 mm
144032	300 mm	30,0 mm	12 mm	3,2 mm
144034	350 mm	20,0 mm	12 mm	3,2 mm
144037	350 mm	22,23 mm	12 mm	3,2 mm
144035	350 mm	25,4 mm	12 mm	3,2 mm
144036	350 mm	30,0 mm	12 mm	3,2 mm

Toepassing:

Nat- en droogzagen van diverse harde en middelharde steensoorten; afwisselend zagen.



## INTERDYNAMICS® Diamantzaagbladen Universeel Standaard






INTERDYNAMICS® Diamond Saw Blades Universal Standaard

Artikelnr.	Ø	Asgat	Segment hoogte	Segment dikte
412295	125 mm	22,23 mm	10 mm	2,2 mm
412294	230 mm	22,23 mm	10 mm	2,7 mm

Toepassing:

Nat- en droogzagen van diverse harde en middelharde bouwmaterialen; afwisselend zagen. Door de gatenstructuur extra koeling, betere stofafvoer en sneller zagen.





## INTERDYNAMICS® Diamantzaagbladen Standaard Renovator

### INTERDYNAMICS® Diamond Saw Blades Standard Renovator



Artikelnr.	Ø	Asgat	Segment hoogte	Segment dikte
145125	125 mm	22,23 mm	n.v.t.	n.v.t.
145230	230 mm	22,23 mm	n.v.t.	n.v.t.

Toepassing:  
Nat- en droogzagen van diverse bouwmaterialen zoals beton, baksteen, natuursteen en andere harde en middelharde steensoorten; afwisselend zagen.

ZAAGT OOK ALUMINIUM, IJZEREN PROFIELEN, KUNSTSTOFFEN EN HOUT



## INTERDYNAMICS® Diamantzaagbladen Universeel Standaard +

### INTERDYNAMICS® Diamond Saw Blades Universal Standard +



Artikelnr.	Ø	Asgat	Segment hoogte	Segment dikte
404125	125 mm	22,23 mm	12 mm	2,4 mm
404145	150 mm	22,23 mm	12 mm	2,4 mm
404180	180 mm	22,23 mm	12 mm	2,4 mm
404230	230 mm	22,23 mm	12 mm	2,8 mm
404303	300 mm	20,0 mm	12 mm	3,0 mm
404353	350 mm	20,0 mm	12 mm	3,2 mm

Toepassing:  
Nat- en droogzagen van diverse bouwmaterialen zoals beton, baksteen, natuursteen en andere harde en middelharde steensoorten; afwisselend zagen.

UNIEK X-SEGMENT VOOR SNELLE STOF AFVOER



## INTERDYNAMICS® Diamantzaagbladen Universeel Premium

### INTERDYNAMICS® Diamond Saw Blades Universal Premium



Artikelnr.	Ø	Asgat	Segment hoogte	Segment dikte
404116	115 mm	22,23 mm	10 mm	2,2 mm
404126	125 mm	22,23 mm	10 mm	2,2 mm
404150	150 mm	22,23 mm	10 mm	2,2 mm
404151	150 mm	30,0 mm	10 mm	2,2 mm
404181	180 mm	22,23 mm	10 mm	2,7 mm
404231 **	230 mm	22,23 mm	12 mm	2,7 mm
404250	250 mm	25,4 mm	12 mm	2,8 mm
404300	300 mm	22,23 mm	12 mm	3,2 mm
404301	300 mm	25,4 mm	10 mm	3,2 mm
404302	300 mm	30,0 mm	10 mm	3,2 mm
404354	350 mm	20,0 mm	10 mm	3,2 mm
404350	350 mm	22,23 mm	10 mm	3,2 mm
404351	350 mm	25,4 mm	10 mm	3,2 mm
404352	350 mm	30,0 mm	10 mm	3,2 mm

Toepassing:  
Nat- en droogzagen van diverse bouwmaterialen zoals beton, baksteen, natuursteen en andere harde en middelharde steensoorten; afwisselend zagen.





## INTERDYNAMICS® Diamantzaagbladen Matrix Premium



INTERDYNAMICS® Diamond Saw Blades Matrix Premium

Artikelnr.	Ø	Asgat	Segment hoogte	Segment dikte
405300	300 mm	20,0 mm	12 mm	3,0 mm
405350	350 mm	25,4 mm	12 mm	3,0 mm

Toepassing:

Nat- en droogzagen van diverse harde en middelharde steensoorten; afwisselend zagen.

SANDWICH LASER GELAST MET 12 MM HOOG MATRIX SEGMENT EXTREEM LAAG GELUIDSNIVEAU



## INTERDYNAMICS® Diamantzaagbladen Universeel / Beton Premium



INTERDYNAMICS® Diamond Saw Blades Universal / Concrete Premium

Duopack, verpakt per 2

Artikelnr.	Ø	Asgat	Segment hoogte	Segment dikte
130125	125 mm	22,23 mm	10 mm	2,4 mm
130230	230 mm	22,23 mm	10 mm	2,6 mm

Toepassing:

Nat- en droogzagen van (gewapend) beton, betonsteen, graniet, kwartsiet, grindtegels, travertin, klinkers, harde en middelharde steensoorten.



## INTERDYNAMICS® Diamantzaagbladen Universeel High-End



INTERDYNAMICS® Diamond Saw Blades Universal High-End

Artikelnr.	Ø	Asgat	Segment hoogte	Segment dikte
143115	115 mm	22,23 mm	10 mm	2,3 mm
143125	125 mm	22,23 mm	10 mm	2,4 mm
143180	180 mm	22,23 mm	10 mm	2,4 mm
143230	230 mm	22,23 mm	10 mm	2,7 mm
143303	300 mm	20,0 mm	10 mm	2,8 mm
143300	300 mm	22,23 mm	10 mm	2,8 mm
143302	300 mm	25,4 mm	10 mm	2,8 mm
143301	300 mm	30,0 mm	10 mm	2,8 mm
143353	350 mm	20,0 mm	10 mm	3,2 mm
143352	350 mm	22,23 mm	10 mm	3,2 mm
143350	350 mm	25,4 mm	10 mm	3,2 mm
143351	350 mm	30,0 mm	10 mm	3,2 mm

Toepassing:

Nat- en droogzagen van diverse bouwmaterialen zoals beton, baksteen, natuursteen en andere harde en middelharde steensoorten; afwisselend zagen.



## INTERDYNAMICS® Diamantzaagbladen Universeel Turbo Standaard

INTERDYNAMICS® Diamond Saw Blades Universal Turbo Standard

Artikelnr.	Ø	Asgat	Segment hoogte	Segment dikte
315115	115 mm	22,23 mm	7 mm	2,0 mm
316125	125 mm	22,23 mm	7 mm	2,0 mm
317150	150 mm	22,23 mm	7 mm	2,2 mm
317151	150 mm	30,0 mm	7 mm	2,2 mm
318180	180 mm	22,23 mm	7 mm	2,4 mm
319231	230 mm	22,23 mm	7 mm	2,8 mm
661300	300 mm	22,23 mm	7 mm	3,2 mm
661301	300 mm	25,4 mm	7 mm	3,2 mm
661302	300 mm	30,0 mm	7 mm	3,2 mm
662351	350 mm	22,23 mm	7 mm	3,2 mm
662350	350 mm	25,4 mm	7 mm	3,2 mm
662352	350 mm	30,0 mm	7 mm	3,2 mm

Toepassing:

Nat- en droogzagen van diverse harde en middelharde steensoorten, beton, natuursteen, dakpannen, vloeren; afwisselend zagen.

DOORLOPENDE TURBO ZAAGRAND ZORGT VOOR STRAKKE ZAAGSNEDE



## INTERDYNAMICS® Diamantzaagbladen Universeel Turbo Premium

INTERDYNAMICS® Diamond Saw Blades Universal Turbo Premium

Artikelnr.	Ø	Asgat	Segment hoogte	Segment dikte
359125	125 mm	22,23 mm	7 mm	2,0 mm
360230	230 mm	22,23 mm	7 mm	2,8 mm

Toepassing:

Nat- en droogzagen van diverse harde en middelharde steensoorten, beton, natuursteen, dakpannen, vloeren; afwisselend zagen.

DOORLOPENDE TURBO ZAAGRAND ZORGT VOOR STRAKKE ZAAGSNEDE GEGOLFD BLADPATROON VOOR MINDER WRIJVING EN BETERE KOELING



## INTERDYNAMICS® Diamantzaagbladen Universeel Turbo High-End

INTERDYNAMICS® Diamond Saw Blades Universal Turbo High-End

Artikelnr.	Ø	Asgat	Segment hoogte	Segment dikte
310017	125 mm	22,23 mm	9 mm	2,4 mm
310019	230 mm	22,23 mm	9 mm	3,3 mm

Toepassing:

Nat- en droogzagen van diverse harde en middelharde steensoorten, beton, natuursteen, dakpannen, vloeren; afwisselend zagen.

DOORLOPENDE TURBO ZAAGRAND ZORGT VOOR STRAKKE ZAAGSNEDE UNIEKE BESCHERMSEGMENTEN VERMINDEREN WRIJVING IN DE ZAAGSNEDE



## INTERDYNAMICS® Diamantzaagbladen Beton Standaard



### INTERDYNAMICS® Diamond Saw Blades Concrete Standard

Artikelnr.	Ø	Asgat	Segment hoogte	Segment dikte
310116	115 mm	22,23 mm	10 mm	2,7 mm
310126	125 mm	22,23 mm	10 mm	2,7 mm
310150	150 mm	22,23 mm	10 mm	2,7 mm
310151	150 mm	30,0 mm	10 mm	2,7 mm
310181	180 mm	22,23 mm	10 mm	2,7 mm
310231	230 mm	22,23 mm	10 mm	2,9 mm
310251	250 mm	25,4 mm	10 mm	2,8 mm
320321	300 mm	20,0 mm	10 mm	2,8 mm
320323	300 mm	22,23 mm	10 mm	2,8 mm
320324	300 mm	25,4 mm	10 mm	2,8 mm
320325	300 mm	30,0 mm	10 mm	2,8 mm
320328	350 mm	20,0 mm	10 mm	3,2 mm
320326	350 mm	22,23 mm	10 mm	3,2 mm
320327	350 mm	25,4 mm	10 mm	3,2 mm
320351	350 mm	30,0 mm	10 mm	3,2 mm

Toepassing:

Nat- en droogzagen van (gewapend) beton, betonsteen, graniet, kwartsiet, grindtegels, klinkers, extra harde baksteen en andere harde steensoorten.

DOOR ZIG-ZAG SEGMENT BETERE STOF AFVOER EN SNELLER ZAGEN



## INTERDYNAMICS® Diamantzaagbladen Beton Premium



### INTERDYNAMICS® Diamond Saw Blades Concrete Premium

Artikelnr.	Ø	Asgat	Segment hoogte	Segment dikte
310125	125 mm	22,23 mm	10 mm	2,7 mm
310230	230 mm	22,23 mm	10 mm	2,9 mm
320320	300 mm	20,0 mm	10 mm	2,8 mm
320322	300 mm	22,23 mm	10 mm	2,8 mm
320300	300 mm	25,4 mm	10 mm	2,8 mm
320330	300 mm	30,0 mm	10 mm	2,8 mm
326351	350 mm	20,0 mm	10 mm	3,2 mm
326352	350 mm	22,23 mm	10 mm	3,2 mm
326350	350 mm	25,4 mm	10 mm	3,2 mm
326353	350 mm	30,0 mm	10 mm	3,2 mm

Toepassing:

Nat- en droogzagen van (gewapend) beton, betonsteen, graniet, kwartsiet, grindtegels, klinkers, extra harde baksteen en andere harde steensoorten.

DOOR ZIG-ZAG SEGMENT BETERE STOF AFVOER EN SNELLER ZAGEN



## INTERDYNAMICS® Diamantzaagbladen Beton High-End INTERDYNAMICS® Diamond Saw Blades Concrete High-End



Artikelnr.	Ø	Asgat	Segment hoogte	Segment dikte
144150	150 mm	22,23 mm	10 mm	2,7 mm
144151	150 mm	30,0 mm	10 mm	2,7 mm
144180	180 mm	22,23 mm	10 mm	2,7 mm
147230	230 mm	22,23 mm	10 mm	2,9 mm
147303	300 mm	20,0 mm	10 mm	2,8 mm
147300	300 mm	22,23 mm	10 mm	2,8 mm
147301	300 mm	25,4 mm	10 mm	2,8 mm
147302	300 mm	30,0 mm	10 mm	2,8 mm
147355	350 mm	20,0 mm	10 mm	3,2 mm
147356	350 mm	22,23 mm	10 mm	3,2 mm
147350	350 mm	25,4 mm	10 mm	3,2 mm
147353	350 mm	30,0 mm	10 mm	3,2 mm

**Toepassing:**


Nat- en droogzagen van (gewapend) beton, betonsteen, graniet, kwartsiet, grindtegels, travertin, klinkers, harde en middelharde steensoorten.



UNIVERSAL



TILES




METAL



ABRASIVE



SPECIAL/PVC



REINFORCED  
CONCRETE




## INTERDYNAMICS® Diamantzaagbladen Tegel Basis

### INTERDYNAMICS® Diamond Saw Blades Tile Basic



Artikelnr.	Ø	Asgat	Segment hoogte	Segment dikte
630115	115 mm	22,23 mm	5 mm	1,8 mm
630125	125 mm	22,23 mm	5 mm	1,8 mm
630180	180 mm	22,23 mm	5 mm	1,8 mm
630181	180 mm	25,4 mm	5 mm	1,8 mm
630230	230 mm	22,23 mm	5 mm	2,4 mm

Toepassing:  
Natzagen (ook droogzagen met 115 en 125 mm) van wandtegels, keramische materialen en natuursteen.



## TILEPOWER® Diamantzaagbladen Tegel Standaard

### TILEPOWER® Diamond Saw Blades Tile Standard



Artikelnr.	Ø	Asgat	Segment hoogte	Segment dikte
304115	115 mm	22,23 mm	7 mm	1,2 mm
304125	125 mm	22,23 mm	7 mm	1,2 mm

Toepassing:  
Nat- en droogzagen van alle wand- en vloertegels, graniet, marmer, porcellenato gres en natuursteen. Voor extra dikke en zeer harde tegels.

GEPATENTEERDE BLADVERDIKKING VOOR LAGER GELUIDSNIVEAU




## INTERDYNAMICS® Diamantzaagbladen Tegel Standaard +

### INTERDYNAMICS® Diamond Saw Blades Tile Standard +



Artikelnr.	Ø	Asgat	Segment hoogte	Segment dikte
307115	115 mm	22,23 mm	7 mm	1,6 mm
307125	125 mm	22,23 mm	7 mm	1,6 mm
307180	180 mm	22,23 mm	7 mm	1,6 mm
307181	180 mm	25,4 mm	7 mm	1,6 mm
307200	200 mm	22,23 mm	7 mm	1,6 mm
307201	200 mm	25,4 mm	7 mm	1,6 mm
307230	230 mm	22,23 mm	7 mm	1,6 mm
307231	230 mm	25,4 mm	7 mm	1,6 mm

Toepassing:  
Natzagen (ook droogzagen met 115 en 125 mm) van alle wand- en vloertegels (ook extra harde), marmer, graniet, natuursteen en eternit.

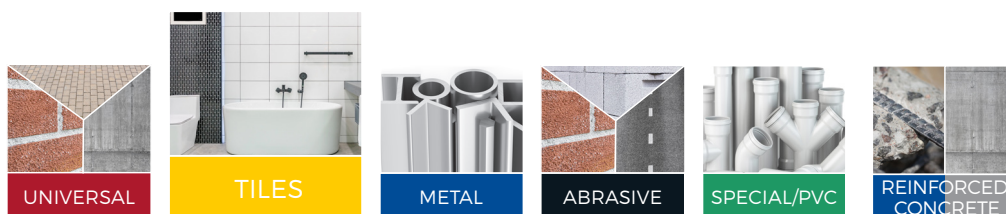

Alleen voor natzagen!



## INTERDYNAMICS® Diamantzaagbladen Tegel Premium




### INTERDYNAMICS® Diamond Saw Blades Tile Premium

Artikelnr.	Ø	Asgat	Segment hoogte	Segment dikte
330115	115 mm	22,23 mm	7,5 mm	1,4 mm
331125	125 mm	22,23 mm	7,5 mm	1,4 mm
332150	150 mm	22,23 mm	7,5 mm	1,6 mm
333180	180 mm	22,23 mm	7,5 mm	1,6 mm
333181	180 mm	25,4 mm	7,5 mm	1,6 mm
334200	200 mm	22,23 mm	7,5 mm	1,6 mm
334201	200 mm	25,4 mm	7,5 mm	1,6 mm
335230	230 mm	22,23 mm	7,5 mm	1,6 mm
335232	230 mm	25,4 mm	7,5 mm	1,6 mm
636250	250 mm	25,4 mm	7,5 mm	1,6 mm
637300	300 mm	25,4 mm	7,5 mm	2,0 mm
638350	350 mm	25,4 mm	7,5 mm	2,0 mm
638351	350 mm	30,0 mm	7,5 mm	2,0 mm

Toepassing:

Natzagen (ook droogzagen met 115 en 125 mm) van alle wand- en vloertegels (ook extra harde), keramisch materiaal, marmer, graniet, natuursteen en eternit.



## TILEPOWER® Diamantzaagbladen Tegel Premium



### TILEPOWER® Diamond Saw Blades Tile Premium

Artikelnr.	Ø	Asgat	Segment hoogte	Segment dikte
308115	115 mm	22,23 mm	10 mm	1,2 mm
308125	125 mm	22,23 mm	10 mm	1,2 mm
308180	180 mm	22,23 mm	10 mm	1,6 mm
308181	180 mm	25,4 mm	10 mm	1,6 mm
308230	230 mm	22,23 mm	10 mm	1,6 mm
308231	230 mm	25,4 mm	10 mm	1,6 mm

Toepassing:

Natzagen (ook droogzagen met 115 en 125 mm) van alle wand- en vloertegels, graniet, marmer, porcellenato gres en natuursteen. Extra dun zaagblad voor perfecte zaagsnede.

GEPATENTEERDE BLADVERDIKKING VOOR LAGER GELUIDSNIVEAU



## INTERDYNAMICS® Diamantzaagbladen Tegel High-End



### INTERDYNAMICS® Diamond Saw Blade Tiles High-End

Artikelnr.	Ø	Asgat	Segment hoogte	Segment dikte
639301	300 mm	25,4 mm	8 mm	2,0 mm
639300	300 mm	30,0 mm	8 mm	2,0 mm
639350	350 mm	25,4 mm	8 mm	2,2 mm
639351	350 mm	30,0 mm	8 mm	2,2 mm

Toepassing:

Natzagen van alle wand- en vloertegels, graniet, porcellenato gres en natuursteen.

Alleen voor natzagen!





## INTERDYNAMICS® Diamantzaagbladen Zacht Steen Standaard



INTERDYNAMICS® Diamond Saw Blades Soft Stone Standard

Artikelnr.	Ø	Asgat	Segment hoogte	Segment dikte
315123	115 mm	22,23 mm	9 mm	2,4 mm
315124	125 mm	22,23 mm	9 mm	2,4 mm
315150	150 mm	22,23 mm	9 mm	2,4 mm
315151	150 mm	30,0 mm	9 mm	2,4 mm
315228	180 mm	22,23 mm	9 mm	2,4 mm
315229	230 mm	22,23 mm	9 mm	2,7 mm

Toepassing:

Nat- en droogzagen van abrasieve (schurende) materialen en zanderige zachte steensoorten zoals baksteen, kalkzandsteen, gasbeton, bimsbeton en asfalt.



## INTERDYNAMICS® Diamantzaagbladen Zacht Steen Premium



INTERDYNAMICS® Diamond Saw Blades Soft Stone Premium

Artikelnr.	Ø	Asgat	Segment hoogte	Segment dikte
315125	125 mm	22,23 mm	9 mm	2,4 mm
315230	230 mm	22,23 mm	9 mm	2,7 mm
315300	300 mm	25,4 mm	9 mm	3,0 mm
315350	350 mm	25,4 mm	9 mm	3,0 mm

Toepassing:

Nat- en droogzagen van abrasieve (schurende) materialen en zanderige zachte steensoorten zoals baksteen, kalkzandsteen, gasbeton, bimsbeton en asfalt.



## INTERDYNAMICS® Diamantzaagbladen Zacht Steen High-End







INTERDYNAMICS® Diamond Saw Blades Soft Stone High-End

Artikelnr.	Ø	Asgat	Segment hoogte	Segment dikte
147311	300 mm	22,23 mm	9 mm	3,2 mm
147352	300 mm	25,4 mm	9 mm	3,2 mm
147310	300 mm	30,0 mm	9 mm	3,2 mm
147357	350 mm	22,23 mm	9 mm	3,2 mm
147351	350 mm	25,4 mm	9 mm	3,2 mm
147354	350 mm	30,0 mm	9 mm	3,2 mm

Toepassing:

Nat- en droogzagen van abrasieve (schurende) materialen en zanderige zachte steensoorten zoals baksteen, kalkzandsteen, gasbeton, bimsbeton en asfalt.







## TILEPOWER® Diamantzaagbladen Duo-Cutter Premium




TILEPOWER® Diamond Saw Blades Duo-Cutter Premium

Artikelnr.	Ø	Aansluiting
309125	125 mm	M14

Toepassing:  
Droogzagen en slijpen van tegels en natuursteen.

VOOR GEBRUIK OP HAAKSE SLIJPER MET M14 AANSLUITING



## INTERDYNAMICS® Diamantzaagbladen Pipe-Cutter Standaard



INTERDYNAMICS® Diamond Saw Blades Pipe-Cutter Standard

Artikelnr.	Ø	Asgat
349125	125 mm	22,23 mm

Toepassing:  
Droogzagen en afbramen van PVC pijpen.

SPECIAAL ONTWIKKELD VOOR HET SNIJDEN EN AFBRAMEN VAN ALLE KUNSTSTOF BUIZEN IN EEN ENKELE BEWEGING



## INTERDYNAMICS® Diamantzaagbladen Polychristalline






INTERDYNAMICS® Diamond Saw Blades Polychristalline

Artikelnr.	Ø	Asgat
350125	125 mm	22,23 mm
350160	160 mm	20,0 mm

Toepassing:  
Droogzagen van vezelcement platen, samengeperst beton, polyester en glasvezel.

UNIEKE POLYCRISTALLINE SEGMENTEN VOOR LANGE STANDTIJD





## INTERDYNAMICS® Diamant Voegenfrezes Standaard INTERDYNAMICS® Diamond Tuck Point Standard



Artikelnr.	Ø	Asgat	Segment hoogte	Segment dikte
373124	125 mm	22,23 mm	9 mm	6,4 mm
373230	230 mm	22,23 mm	9 mm	6,0 mm

Toepassing:  
Voor het uitslijpen van harde en middelharde voegen.



## INTERDYNAMICS® Diamant Voegenfrezes Premium INTERDYNAMICS® Diamond Tuck Point Premium



Artikelnr.	Ø	Asgat	Segment hoogte	Schijf dikte
373125	125 mm	22,23 mm	9 mm	6,5 mm

Toepassing:  
Voor het uitslijpen van harde en middelharde voegen.




## INTERDYNAMICS® Diamant Voegenfrezes Premium INTERDYNAMICS® Diamond Tuck Point Premium



Artikelnr.	Ø	Asgat	Segment hoogte	Schijf dikte
377127	125 mm	22,23 mm	12 mm	9,6 mm

Toepassing:  
Voor het uitslijpen van scheuren in beton en afschuiven van dilatatievoegen (krimpvoegen).



## INTERDYNAMICS® Diamantz Voegenfrezes High-End INTERDYNAMICS® Diamond Tuck Point High-End



Artikelnr.	Ø	Asgat	Segment hoogte	Schijf dikte
377126	125 mm	22,23 mm	9 mm	2,4 mm

Toepassing:  
Voor het uitslijpen van harde voegen.

SPECIFIEK VOOR EXTRA HARDE VOEGEN; DUN ZAAGBLAD



## INTERDYNAMICS® Diamant Slijpkop Basis



INTERDYNAMICS® Diamond Saw Blades Cup Wheels Basic

Artikelnr.	Ø	Asgat	Segment hoogte
680200	125 mm	22,23 mm	5 mm

Toepassing:

Geschikt voor het bewerken en slijpen van alle gangbare beton- en steensoorten.



## INTERDYNAMICS® Diamant Slijpkop Standaard



INTERDYNAMICS® Diamond Saw Blades Cup Wheels Standard

Artikelnr.	Ø	Asgat	Segment hoogte
381124	125 mm	22,23 mm	7 mm
382180	180 mm	22,23 mm	7 mm

Toepassing:

Geschikt voor het bewerken en slijpen van alle gangbare beton- en steensoorten. Dubbelrings.



## INTERDYNAMICS® Diamant Slijpkop Standaard



INTERDYNAMICS® Diamond Saw Blades Cup Wheels Standard

Artikelnr.	Ø	Asgat	Segment hoogte
680145	125 mm	22,23 mm	5 mm

Toepassing:

Geschikt voor het bewerken en slijpen van alle gangbare beton- en steensoorten. Voor perfecte stof- en waterafvoer.

CYCLONE SEGMENT



## INTERDYNAMICS® Diamant Slijpkop Premium



INTERDYNAMICS® Diamond Saw Blades Cup Wheels Premium

Artikelnr.	Ø	Aansluiting	Segment hoogte
680100	100 mm	M14	6 mm

Toepassing:

Geschikt voor het bewerken en slijpen van alle harde en zachte beton- en steensoorten. Turbo segment.

GEPATENTEERD RUBBEREN HUIS VOOR MINIMALE VIBRATIE



## INTERDYNAMICS® Diamant Slijpkop Premium



INTERDYNAMICS® Diamond Saw Blades Cup Wheels Premium

Artikelnr.	Ø	Asgat	Segment hoogte
680155	125 mm	22,23 mm	5 mm

Toepassing:

Geschikt voor het bewerken en slijpen van alle gangbare beton- en steensoorten.

EXTRA LANGE LEVENSDUUR



## INTERDYNAMICS® Diamant Slijpkop Premium

### INTERDYNAMICS® Diamond Saw Blades Cup Wheels Premium



Artikelnr.	Ø	Asgat	Segment hoogte
680125	125 mm	22,23 mm	5 mm

Toepassing:  
Geschikt voor het bewerken en slijpen van alle gangbare beton- en steensoorten.

SPECIAAL T-SEGMENT VOOR LANGE STANDTIJD



## INTERDYNAMICS® Diamant Slijpkop Premium

### INTERDYNAMICS® Diamond Saw Blades Cup Wheels Premium



Artikelnr.	Ø	Asgat	Segment hoogte
680135	125 mm	22,23 mm	5 mm

Toepassing:  
Geschikt voor het bewerken en slijpen van alle gangbare beton- en steensoorten.  
Voor perfecte stof- en waterafvoer.



## INTERDYNAMICS® Diamant Slijpkop Premium

### INTERDYNAMICS® Diamond Saw Blades Cup Wheels Premium



Artikelnr.	Ø	Asgat	Segment hoogte
680150	150 mm	19,0 mm	5 mm

Toepassing:  
Geschikt voor het bewerken en slijpen van alle gangbare beton- en steensoorten.

SPECIAAL MET ASGAT 19 MM



## INTERDYNAMICS® Slijpkoppen Premium PCD

### INTERDYNAMICS® Cup Wheels Premium PCD



Artikelnr.	Ø	Asgat	Segment hoogte
680500	125 mm	22,23 mm	n.v.t.

Toepassing:  
Geschikt voor het verwijderen van lijmresten, bitumen, verf, tapijt, epoxy, etc.

UITGEVOERD MET PCD-SEGMENTEN (POLYCRISTALLINE DIAMANT)



## INTERDYNAMICS® Snelspanmoeren INTERDYNAMICS® Click-Fix Nuts

**M14**

Artikelnr.	Omschrijving	Aansluiting
708870	Snelspanmoer	M14

Toepassing:

Voor eenvoudige bevestiging van een (diamant)zaagblad met een asgat van 22,23 mm op elke haakse slijper met een M14 aansluiting.



## INTERDYNAMICS® Asgat Reductieringen

INTERDYNAMICS® Hole Reduction Washer

Artikelnr.	Omschrijving	Dikte
619023	Reductiering van 22,23 mm naar 16,0 mm	1,4 mm
619022	Reductiering van 22,23 mm naar 18,0 mm	1,8 mm
619013	Reductiering van 22,23 mm naar 20,0 mm	1,8 mm
619014	Reductiering van 22,23 mm naar 20,0 mm	2,2 mm
619020	Reductiering van 25,4 mm naar 20,0 mm	1,1 mm
619016	Reductiering van 25,4 mm naar 20,0 mm	2,2 mm
619021	Reductiering van 25,4 mm naar 22,23 mm	1,0 mm
619015	Reductiering van 25,4 mm naar 22,23 mm	2,0 mm
619019	Reductiering van 30,0 mm naar 20,0 mm	2,2 mm
619024	Reductiering van 30,0 mm naar 22,23 mm	1,4 mm
619018	Reductiering van 30,0 mm naar 22,23 mm	2,2 mm
619017	Reductiering van 30,0 mm naar 25,4 mm	2,2 mm




## INTERDYNAMICS® Doorslijpschijven Steen

INTERDYNAMICS® Cutting Discs Stone

Artikelnr.	Ø	Asgat	Dikte	Besteleenheid
390115	115 mm	22,23 mm	3,0 mm	25 stuks
390125	125 mm	22,23 mm	3,0 mm	25 stuks
390180	180 mm	22,23 mm	3,0 mm	25 stuks
390230	230 mm	22,23 mm	3,0 mm	25 stuks

Toepassing:  
Geschikt voor het doorslijpen van steen. Voor gebruik op een haakse slijper.



## INTERDYNAMICS® Doorslijpschijven Metaal

INTERDYNAMICS® Cutting Discs Steel

Artikelnr.	Ø	Asgat	Dikte	Besteleenheid
391115	115 mm	22,23 mm	3,0 mm	25 stuks
391125	125 mm	22,23 mm	3,0 mm	25 stuks
391180	180 mm	22,23 mm	3,0 mm	25 stuks
391230	230 mm	22,23 mm	3,0 mm	25 stuks

Toepassing:  
Geschikt voor het doorslijpen van metaal, rails en gietijzer. Voor gebruik op een haakse slijper.



## INTERDYNAMICS® Doorslijpschijven RVS

INTERDYNAMICS® Cutting Discs Stainless Steel

Artikelnr.	Ø	Asgat	Dikte	Besteleenheid
392115	115 mm	22,23 mm	1,0 mm	25 stuks
392125	125 mm	22,23 mm	1,0 mm	25 stuks

Toepassing:  
Geschikt voor het doorslijpen van rvs en aluminium. Voor gebruik op een haakse slijper.

DIKTE SLECHTS 1,0 MM



## INTERDYNAMICS® Doorslijpschijven Stainless Steel

INTERDYNAMICS® Cutting Discs Stainless Steel

Artikelnr.	Ø	Asgat	Dikte	Besteleenheid
395115	115 mm	22,23 mm	1,0 mm	10 stuks in 1 blik
395125	125 mm	22,23 mm	1,0 mm	10 stuks in 1 blik



## INTERDYNAMICS® Afbraamschijven Metaal

INTERDYNAMICS® Grinding Discs Metal

Artikelnr.	Ø	Asgat	Dikte	Besteleenheid
393115	115 mm	22,23 mm	6 mm	10 stuks
393125	125 mm	22,23 mm	6 mm	10 stuks

Toepassing:  
Geschikt voor het afbramen van metaal, rails en gietijzer. Voor gebruik op een haakse slijper.



## INTERDYNAMICS® Doorslijpschijven Steen Actieset

INTERDYNAMICS® Cutting Discs Stone Action Set

Artikelnr.	Ø	Asgat	Dikte	Inhoud per box
398115	115 mm	22,23 mm	3,0 mm	11 stuks
398125	125 mm	22,23 mm	3,0 mm	11 stuks

Toepassing:  
Geschikt voor het doorslijpen van steen. Voor gebruik op een haakse slijper.  
Inhoud per box: 11 stuks.



## INTERDYNAMICS® Doorslijpschijven RVS Actieset

INTERDYNAMICS® Cutting Discs Stainless Steel Action Set

Artikelnr.	Ø	Asgat	Dikte	Inhoud per box
399115	115 mm	22,23 mm	1,0 mm	15 stuks
399125	125 mm	22,23 mm	1,0 mm	15 stuks

Toepassing:  
Geschikt voor het doorslijpen van rvs en aluminium. Voor gebruik op een haakse slijper.  
Inhoud per box: 15 stuks.

DIKTE SLECHTS 1,0 MM







## INTERDYNAMICS® Diamantzaagbladen Metaal High-End

INTERDYNAMICS® Diamond Saw Blades Metal High-End



Artikelnr.	Ø	Asgat
394115	115 mm	22,23 mm
394125	125 mm	22,23 mm
394150	150 mm	22,23 mm
394180	180 mm	22,23 mm
394230	230 mm	22,23 mm





## INTERDYNAMICS® Diamantdozenboren Basis



INTERDYNAMICS® Diamond Core Drills Basic

Artikelnr.	Ø	Lengte	Aansluiting	Segmenthoogte	Aantal segment
609179	76 mm	70 mm	M16	7 mm	4
609189	82 mm	70 mm	M16	10 mm	5

Toepassing:

Droogboren in harde en middelharde steensoorten, uitgezonderd beton.



## INTERDYNAMICS® Diamantdozenboren Basis Stofafzuiging



INTERDYNAMICS® Diamond Core Drills Basic Dust Extraction

Artikelnr.	Ø	Lengte	Aansluiting	Segmenthoogte	Aantal segment
609188	82 mm	70 mm	M16	10 mm	5

Toepassing:

Droogboren in harde en middelharde steensoorten, uitgezonderd beton. Stofsleuven aan de bovenzijde voor gebruik met een stofafzuigstelsel.



## INTERDYNAMICS® Diamantdozenboren Standaard



INTERDYNAMICS® Diamond Core Drills Standard

Artikelnr.	Ø	Lengte	Aansluiting	Segmenthoogte	Aantal segment
609184	68 mm	70 mm	M16	7 mm	4
609186	82 mm	70 mm	M16	10 mm	5

Toepassing:

Droogboren in harde en middelharde steensoorten, uitgezonderd beton. Inclusief 13 mm adapter, SDS+ adapter, centreerboor (conisch) en spie.



## INTERDYNAMICS® Diamantdozenboren Stofzuigset Actieset Basis



INTERDYNAMICS® Diamond Core Drills Basic Action Set

Artikelnr.	Ø	Lengte	Aansluiting	Segmenthoogte	Aantal segment
609100	82 mm	70 mm	M16	10 mm	5


Toepassing:

Droogboren in harde en middelharde steensoorten, uitgezonderd beton.

Actieset bestaande uit:

- 2 x 82 mm dozenboor met stofsleuven aan de bovenzijde
- Adapter 13 mm
- Centreerboor
- Stofafzuigadapter





## INTERDYNAMICS® Diamantdozenboren Dozenboor Premium



INTERDYNAMICS® Diamond Core Drills Premium

Artikelnr.	Ø	Lengte	Aansluiting	Segmenthoogte	Aantal segment
609182	82 mm	70 mm	M16	10 mm	5

Toepassing:  
Droogboren in harde en middelharde steensoorten, uitgezonderd beton.  
Inclusief 13 mm adapter, SDS+ adapter, centreerboor (conisch) en spie.

Speciaal voor zachte, zanderige steen zoals kalkzandsteen en gasbeton (niet voor beton)

M-SEGMENT VOOR SNELLER BOREN



## INTERDYNAMICS® Diamantdozenboor Droog Beton Standaard



INTERDYNAMICS® Diamond Core Drills Dry Concrete Standard

Artikelnr.	Ø	Lengte	Aansluiting	Segmenthoogte	Aantal segment
609192	82 mm	70 mm	M16	n.v.t.	n.v.t.

Toepassing:  
Droogboren in (gewapend) beton en andere harde en middelharde steensoorten.

SPECIAAL VOOR HET GEBRUIK IN (GEWAPEND) BETON



## INTERDYNAMICS® Diamantdozenboor Droog Beton Standaard



INTERDYNAMICS® Diamond Core Drills Dry Concrete Standard

Artikelnr.	Ø	Lengte	Aansluiting	Segmenthoogte	Aantal segment
609193	82 mm	70 mm	M16	n.v.t.	n.v.t.

Toepassing:  
Droogboren in (gewapend) beton en andere harde en middelharde steensoorten.

SPECIAAL VOOR HET GEBRUIK IN (GEWAPEND) BETON



## INTERDYNAMICS® Diamantdozenboor Nat R1/2" Premium



INTERDYNAMICS® Diamond Core Drills Wet R1/2" Premium

Artikelnr.	Ø	Lengte	Aansluiting	Segmenthoogte	Aantal segment
605082	82 mm	70 mm	R1/2"	10 mm	5

Toepassing:  
Natboren in (gewapend) beton en andere harde en middelharde steensoorten.

SPECIAAL VOOR HET GEBRUIK IN (GEWAPEND) BETON



## INTERDYNAMICS® Diamantboren Nat R1/2" Premium INTERDYNAMICS® Diamond Core Drills Wet R1/2" Premium



Artikelnr.	Ø	Lengte	Segment hoogte	Segment dikte	Aantal segment
620010	10 mm	400 mm	9 mm	1,8 mm	kroon
620012	12 mm	400 mm	9 mm	1,8 mm	kroon
620014	14 mm	400 mm	9 mm	1,8 mm	kroon
620015	15 mm	400 mm	9 mm	1,8 mm	kroon
620016	16 mm	400 mm	9 mm	1,8 mm	kroon
620018	18 mm	400 mm	9 mm	1,8 mm	kroon
620020	20 mm	400 mm	9 mm	1,8 mm	kroon
620022	22 mm	400 mm	9 mm	1,8 mm	kroon
620024	24 mm	400 mm	9 mm	1,8 mm	kroon
620025	25 mm	400 mm	9 mm	1,8 mm	kroon
620026	26 mm	400 mm	9 mm	1,8 mm	kroon
620028	28 mm	400 mm	9 mm	1,8 mm	kroon
620030	30 mm	400 mm	9 mm	1,8 mm	kroon
620032	32 mm	400 mm	9 mm	1,8 mm	kroon
620035	35 mm	400 mm	9 mm	1,8 mm	kroon
620040	40 mm	400 mm	9 mm	2,0 mm	kroon
620046	46 mm	400 mm	9 mm	2,5 mm	4
620051	51 mm	400 mm	9 mm	2,5 mm	5
620056	56 mm	400 mm	9 mm	2,5 mm	5
620061	61 mm	400 mm	9 mm	2,5 mm	6
620066	66 mm	400 mm	9 mm	2,5 mm	6
620071	71 mm	400 mm	9 mm	2,5 mm	7
620076	76 mm	400 mm	9 mm	2,5 mm	7
620081	81 mm	400 mm	9 mm	2,5 mm	8
620086	86 mm	400 mm	9 mm	2,5 mm	8
620091	91 mm	400 mm	9 mm	2,5 mm	9
620096	96 mm	400 mm	9 mm	2,5 mm	9
620101	101 mm	400 mm	9 mm	2,5 mm	9
620105	105 mm	400 mm	9 mm	2,5 mm	9
620111	111 mm	400 mm	9 mm	2,5 mm	10
620115	115 mm	400 mm	9 mm	2,5 mm	10
620121	121 mm	400 mm	9 mm	2,5 mm	11
620126	126 mm	400 mm	9 mm	2,5 mm	11
620131	131 mm	400 mm	9 mm	2,5 mm	11
620141	141 mm	400 mm	9 mm	2,5 mm	12
620151	151 mm	400 mm	9 mm	2,5 mm	13
620161	161 mm	400 mm	9 mm	2,5 mm	14
620171	171 mm	400 mm	9 mm	2,5 mm	14
620181	181 mm	400 mm	9 mm	2,5 mm	15

Toepassing:  
Voor het natboren in beton en steen.

HOGE STANDTIJD

**Op aanvraag kunnen wij van alle diamantboren speciale diameters en lengtes produceren.**



## INTERDYNAMICS® Diamantboren Nat R1/2" High-End INTERDYNAMICS® Diamond Drills Wet R1/2" High-End



Artikelnr.	Ø	Lengte	Segment hoogte	Segment dikte	Aantal segment
610010	10 mm	200 mm	9 mm	1,8 mm	kroon
610012	12 mm	200 mm	9 mm	1,8 mm	kroon
610014	14 mm	200 mm	9 mm	1,8 mm	kroon
610015	15 mm	300 mm	9 mm	1,8 mm	kroon
610016	16 mm	300 mm	9 mm	1,8 mm	kroon
610018	18 mm	300 mm	9 mm	1,8 mm	kroon
610020	20 mm	400 mm	9 mm	1,8 mm	kroon
610022	22 mm	400 mm	9 mm	1,8 mm	kroon
610024	24 mm	400 mm	9 mm	1,8 mm	kroon
610025	25 mm	400 mm	9 mm	1,8 mm	kroon
610026	26 mm	400 mm	9 mm	1,8 mm	kroon
610028	28 mm	400 mm	9 mm	1,8 mm	kroon
610030	30 mm	400 mm	9 mm	1,8 mm	kroon
610032	32 mm	400 mm	9 mm	1,8 mm	kroon
610035	35 mm	400 mm	9 mm	1,8 mm	kroon
610040	40 mm	400 mm	9 mm	2,0 mm	kroon
610046	46 mm	400 mm	9 mm	2,5 mm	4
610051	51 mm	400 mm	9 mm	2,5 mm	5
610056	56 mm	400 mm	9 mm	2,5 mm	5
610061	61 mm	400 mm	9 mm	2,5 mm	6
610066	66 mm	400 mm	9 mm	2,5 mm	6
610071	71 mm	400 mm	9 mm	2,5 mm	7
610076	76 mm	400 mm	9 mm	2,5 mm	7
610081	81 mm	400 mm	9 mm	2,5 mm	8
610086	86 mm	400 mm	9 mm	2,5 mm	8
610091	91 mm	400 mm	9 mm	2,5 mm	9
610096	96 mm	400 mm	9 mm	2,5 mm	9

Vervolg op de volgende pagina



## INTERDYNAMICS® Diamantboren Nat R1/2" High-End

### INTERDYNAMICS® Diamond Drills Wet R1/2" High-End



Artikelnr.	Ø	Lengte	Segment hoogte	Segment dikte	Aantal segment
610101	101 mm	400 mm	9 mm	2,5 mm	9
610105	105 mm	400 mm	9 mm	2,5 mm	9
610111	111 mm	400 mm	9 mm	2,5 mm	10
610115	115 mm	400 mm	9 mm	2,5 mm	10
610121	121 mm	400 mm	9 mm	2,5 mm	11
610126	126 mm	400 mm	9 mm	2,5 mm	11
610131	131 mm	400 mm	9 mm	2,5 mm	11
610141	141 mm	400 mm	9 mm	2,5 mm	12
610151	151 mm	400 mm	9 mm	2,5 mm	13
610161	161 mm	400 mm	9 mm	2,5 mm	14

**Toepassing:**

Voor het natboren in steen, harde beton soorten en beton met veel bewapening.

HOGE STANDTIJD

Op aanvraag kunnen wij van alle diamantboren speciale diameters en lengtes produceren.



## INTERDYNAMICS® Diamantboren Nat R5/4" UNC Premium INTERDYNAMICS® Diamond Drills Wet R5/24" UNC Premium



Artikelnr.	Ø	Lengte	Segment hoogte	Segment dikte	Aantal segment
621020	20 mm	400 mm	9 mm	2,5 mm	kroon
621025	25 mm	400 mm	9 mm	2,5 mm	kroon
621030	30 mm	400 mm	9 mm	2,5 mm	kroon
621035	35 mm	400 mm	9 mm	2,5 mm	kroon
621040	40 mm	400 mm	9 mm	2,5 mm	kroon
621047	47 mm	400 mm	9 mm	3,5 mm	4
621052	52 mm	400 mm	9 mm	3,5 mm	5
621057	57 mm	400 mm	9 mm	3,5 mm	5
621062	62 mm	400 mm	9 mm	3,5 mm	6
621067	67 mm	400 mm	9 mm	3,5 mm	6
621072	72 mm	400 mm	9 mm	3,5 mm	7
621077	77 mm	400 mm	9 mm	3,5 mm	7
621082	82 mm	400 mm	9 mm	3,5 mm	8
621087	87 mm	400 mm	9 mm	3,5 mm	8
621092	92 mm	400 mm	9 mm	3,5 mm	9
621097	97 mm	400 mm	9 mm	3,5 mm	9
621102	102 mm	400 mm	9 mm	3,5 mm	9
621107	107 mm	400 mm	9 mm	3,5 mm	9
621112	112 mm	400 mm	9 mm	3,5 mm	10
621117	117 mm	400 mm	9 mm	3,5 mm	10
621122	122 mm	400 mm	9 mm	3,5 mm	11
621127	127 mm	400 mm	9 mm	3,5 mm	11
621132	132 mm	400 mm	9 mm	3,5 mm	11
621142	142 mm	400 mm	9 mm	3,5 mm	12
621152	152 mm	400 mm	9 mm	3,5 mm	13
621160	160 mm	400 mm	9 mm	3,5 mm	14
621180	180 mm	400 mm	9 mm	3,5 mm	15
621200	200 mm	400 mm	9 mm	3,5 mm	15
621220	220 mm	400 mm	9 mm	4,5 mm	17
621250	250 mm	400 mm	9 mm	4,5 mm	18
621280	280 mm	400 mm	9 mm	4,5 mm	19
621300	300 mm	400 mm	9 mm	4,5 mm	20

Toepassing:  
Voor het natboren in beton en steen.

SPECIAAL VOOR GEBRUIK MET STATIEF

Op aanvraag kunnen wij van alle diamantboren speciale diameters en lengtes produceren.



## INTERDYNAMICS® Diamantboren Nat R5/4" UNC High-End INTERDYNAMICS® Diamond Drills Wet R5/4" UNC High-End



Artikelnr.	Ø	Lengte	Segment hoogte	Segment dikte	Aantal segment
611020	20 mm	400 mm	9 mm	2,5 mm	kroon
611025	25 mm	400 mm	9 mm	2,5 mm	kroon
611030	30 mm	400 mm	9 mm	2,5 mm	kroon
611035	35 mm	400 mm	9 mm	2,5 mm	kroon
611040	40 mm	400 mm	9 mm	2,5 mm	kroon
611047	47 mm	400 mm	9 mm	3,5 mm	4
611052	52 mm	400 mm	9 mm	3,5 mm	5
611057	57 mm	400 mm	9 mm	3,5 mm	5
611062	62 mm	400 mm	9 mm	3,5 mm	6
611067	67 mm	400 mm	9 mm	3,5 mm	6
611072	72 mm	400 mm	9 mm	3,5 mm	7
611077	77 mm	400 mm	9 mm	3,5 mm	7
611082	82 mm	400 mm	9 mm	3,5 mm	8
611087	87 mm	400 mm	9 mm	3,5 mm	8
611092	92 mm	400 mm	9 mm	3,5 mm	9
611097	97 mm	400 mm	9 mm	3,5 mm	9
611102	102 mm	400 mm	9 mm	3,5 mm	9
611107	107 mm	400 mm	9 mm	3,5 mm	9
611112	112 mm	400 mm	9 mm	3,5 mm	10
611117	117 mm	400 mm	9 mm	3,5 mm	10
611122	122 mm	400 mm	9 mm	3,5 mm	11
611127	127 mm	400 mm	9 mm	3,5 mm	11
611132	132 mm	400 mm	9 mm	3,5 mm	11
611142	142 mm	400 mm	9 mm	3,5 mm	12
611152	152 mm	400 mm	9 mm	3,5 mm	13
611160	160 mm	400 mm	9 mm	3,5 mm	14
611180	180 mm	400 mm	9 mm	3,5 mm	15
611200	200 mm	400 mm	9 mm	3,5 mm	15
611220	220 mm	400 mm	9 mm	4,5 mm	17
611250	250 mm	400 mm	9 mm	4,5 mm	18
611280	280 mm	400 mm	9 mm	4,5 mm	19
611300	300 mm	400 mm	9 mm	4,5 mm	20

**Toepassing:**

Voor het natboren in harde beton soorten en beton met veel bewapening.

SPECIAAL VOOR GEBRUIK MET STATIEF

**Op aanvraag kunnen wij van alle diamantboren speciale diameters en lengtes produceren.**



## INTERDYNAMICS® Diamantboren Nat Natuursteen R1/2" High-End

### INTERDYNAMICS® Diamond Drills Wet Nature Stone R1/2" High-End

Artikelnr.	Ø	Lengte	Segment hoogte	Segment dikte	Aantal segment
622006	6,3 mm	50 mm	9 mm	1,2 mm	kroon
622008	8,3 mm	50 mm	9 mm	1,2 mm	kroon
622010	10 mm	50 mm	9 mm	1,7 mm	kroon
622012	12 mm	120 mm	9 mm	1,8 mm	kroon
622014	14 mm	120 mm	9 mm	1,8 mm	kroon
622015	15 mm	120 mm	9 mm	1,8 mm	kroon
622016	16 mm	120 mm	9 mm	1,8 mm	kroon
622018	18 mm	120 mm	9 mm	1,8 mm	kroon
622020	20 mm	120 mm	9 mm	1,8 mm	kroon
622022	22 mm	120 mm	9 mm	1,8 mm	kroon
622024	24 mm	120 mm	9 mm	1,8 mm	kroon
622025	25 mm	120 mm	9 mm	1,8 mm	kroon
622026	26 mm	120 mm	9 mm	1,8 mm	kroon
622028	28 mm	120 mm	9 mm	1,8 mm	kroon
622030	30 mm	120 mm	9 mm	1,8 mm	kroon
622032	32 mm	120 mm	9 mm	1,8 mm	kroon
622035	35 mm	120 mm	9 mm	1,8 mm	kroon
622038	38 mm	120 mm	9 mm	2,5 mm	kroon
622040	40 mm	120 mm	9 mm	2,5 mm	kroon
622042	42 mm	120 mm	9 mm	2,5 mm	kroon
622045	45 mm	120 mm	8 mm	2,5 mm	4
622050	50 mm	120 mm	8 mm	2,5 mm	4
622052	52 mm	120 mm	8 mm	2,5 mm	5
622055	55 mm	120 mm	8 mm	2,5 mm	5
622060	60 mm	120 mm	8 mm	2,5 mm	5
622065	65 mm	120 mm	8 mm	2,5 mm	6
622070	70 mm	120 mm	8 mm	2,5 mm	6
622075	75 mm	120 mm	8 mm	2,5 mm	7
622080	80 mm	120 mm	8 mm	2,5 mm	7
622085	85 mm	120 mm	8 mm	2,5 mm	7
622090	90 mm	120 mm	8 mm	2,5 mm	8
622095	95 mm	120 mm	8 mm	2,5 mm	8
622100	100 mm	120 mm	8 mm	2,5 mm	8
622105	105 mm	120 mm	8 mm	2,5 mm	9
622110	110 mm	120 mm	8 mm	2,5 mm	9
622115	115 mm	120 mm	8 mm	2,5 mm	9
622120	120 mm	120 mm	8 mm	2,5 mm	10
622125	125 mm	120 mm	8 mm	2,5 mm	10
622130	130 mm	120 mm	8 mm	2,5 mm	10
622140	140 mm	120 mm	8 mm	2,5 mm	11
622150	150 mm	120 mm	8 mm	2,5 mm	11

Toepassing:

Voor het natboren in graniet, marmer en natuursteen

**Op aanvraag kunnen wij van alle diamantboren speciale diameters en lengtes produceren.**



## INTERDYNAMICS® Diamantboren Nat R1/2" Droog Standaard



INTERDYNAMICS® Diamond Drills R1/2" Dry Standard

Artikelnr.	Ø	Lengte	Aantal segment
624052	52 mm	250 mm	kroon
624082	82 mm	250 mm	kroon
624102	102 mm	250 mm	kroon
624112	112 mm	250 mm	kroon
624132	132 mm	250 mm	kroon

Toepassing:

Voor het droogboren in (gewapend) beton en andere harde steensoorten.

UNIEKE SPIRAAL IN DE BUIS ZORGT ERVOOR DAT HET STOF GOED WORDT AFGEVOERD



## INTERDYNAMICS® Diamantboren R1/2" Droog Premium



INTERDYNAMICS® Diamond Drills R1/2" Dry Premium

Artikelnr.	Ø	Lengte	Segment hoogte	Segment dikte	Aantal segment
623020	20 mm	400 mm	7 mm	2,5 mm	kroon
623025	25 mm	400 mm	7 mm	2,5 mm	kroon
623030	30 mm	400 mm	7 mm	2,5 mm	kroon
623035	35 mm	400 mm	7 mm	2,5 mm	kroon
623040	40 mm	400 mm	7 mm	2,5 mm	kroon
623047	47 mm	400 mm	7 mm	4,0 mm	3
623052	52 mm	400 mm	7 mm	4,0 mm	3
623057	57 mm	400 mm	7 mm	4,0 mm	3
623062	62 mm	400 mm	7 mm	4,0 mm	4
623067	67 mm	400 mm	7 mm	4,0 mm	4
623072	72 mm	400 mm	7 mm	4,0 mm	4
623077	77 mm	400 mm	7 mm	4,0 mm	4
623082	82 mm	400 mm	7 mm	4,0 mm	4
623085	85 mm	400 mm	7 mm	4,0 mm	4
623092	92 mm	400 mm	7 mm	4,0 mm	4
623102	102 mm	400 mm	7 mm	4,0 mm	4
623112	112 mm	400 mm	7 mm	4,0 mm	4
623122	122 mm	400 mm	7 mm	4,0 mm	4
623127	127 mm	400 mm	7 mm	4,0 mm	5
623132	132 mm	400 mm	7 mm	4,0 mm	5

Toepassing:

Voor het droogboren in diverse steensoorten, uitgezonderd zeer harde materialen en (gewapend) beton. Ook leverbaar met M16 aansluiting voor gebruik met of zonder stofafzuigadapter.

**Op aanvraag kunnen wij van alle diamantboren speciale diameters en lengtes produceren.**





## INTERDYNAMICS® Diamantboren R1/2" Droog High-End



### INTERDYNAMICS® Diamond Drills R1/2" Dry High-End

Artikelnr.	Ø	Lengte	Segment hoogte	Segment dikte	Aantal segment
840020	20 mm	400 mm	9 mm	2,5 mm	kroon
840025	25 mm	400 mm	9 mm	2,5 mm	kroon
840030	30 mm	400 mm	9 mm	2,5 mm	kroon
840035	35 mm	400 mm	9 mm	2,5 mm	kroon
840040	40 mm	400 mm	9 mm	2,5 mm	kroon
840047	47 mm	400 mm	9 mm	4,0 mm	3
840052	52 mm	400 mm	9 mm	4,0 mm	3
840057	57 mm	400 mm	9 mm	4,0 mm	3
840062	62 mm	400 mm	9 mm	4,0 mm	4
840067	67 mm	400 mm	9 mm	4,0 mm	4
840072	72 mm	400 mm	9 mm	4,0 mm	4
840077	77 mm	400 mm	9 mm	4,0 mm	4
840082	82 mm	400 mm	9 mm	4,0 mm	4
840085	85 mm	400 mm	9 mm	4,0 mm	4
840092	92 mm	400 mm	9 mm	4,0 mm	4
840102	102 mm	400 mm	9 mm	4,0 mm	4
840112	112 mm	400 mm	9 mm	4,0 mm	4
840122	122 mm	400 mm	9 mm	4,0 mm	4
840127	127 mm	400 mm	9 mm	4,0 mm	5
840132	132 mm	400 mm	9 mm	4,0 mm	5

#### Toepassing:

Voor het droogboren in diverse steensoorten, uitgezonderd zeer harde materialen en (gewapend) beton. Ook leverbaar met M16 aansluiting voor gebruik met of zonder stofafzuigadapter.

**Op aanvraag kunnen wij van alle diamantboren speciale diameters en lengtes produceren.**

Voor gebruik met stofafzuiging.



- Stofsleuven van bovenzijde.
- Geen stofafvoergaten in de buis.


Voor gebruik zonder stofafzuiging.



- Stofafvoergaten in de buis.
- Bovenzijde gesloten.

## INTERDYNAMICS® Adapters Boorkoppen SDS+


INTERDYNAMICS® Adapters Drill Heads SDS+

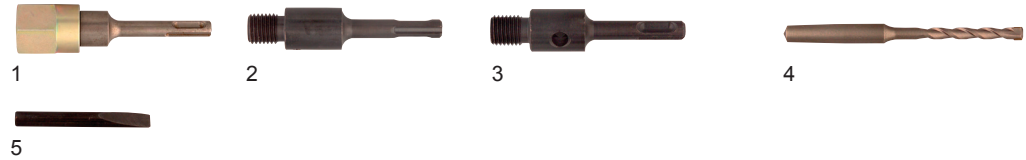

Artikelnr.	Afbeelding nummer	Omschrijving
901003	1	Adapter naar R1/2" Boor
609002	2	Adapter naar M16 voor Centreerboor Bajonet
708874	3	Adapter naar M16 voor Centreerboor Conisch Systeem
708872	4	Centreerboor met Conisch Systeem
708875	5	Spie t.b.v. Conisch Systeem

## INTERDYNAMICS® Adapters Boorkoppen 13 mm


INTERDYNAMICS® Adapters Drill Heads 13 mm

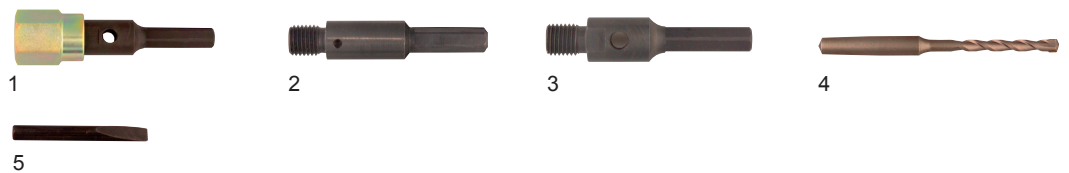

Artikelnr.	Afbeelding nummer	Omschrijving
901002	1	Adapter naar R1/2" Boor
690001	2	Adapter naar M16 voor Centreerboor Bajonet
708873	3	Adapter naar M16 voor Centreerboor Conisch Systeem
708872	4	Centreerboor met Conisch Systeem
708875	5	Spie t.b.v. Conisch Systeem

## INTERDYNAMICS® Adapters Aansluiting 5/8"

INTERDYNAMICS® Adapters Connection 5/8"

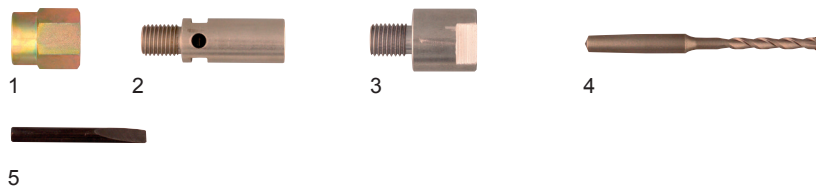

Artikelnr.	Afbeelding nummer	Omschrijving
609004	1	Adapter naar R1/2" boor
901001	2	Adapter naar M16 voor centreerboor bajonet
901007	3	Adapter naar M16
708872	4	Centreerboor met conisch systeem
708875	5	Spie t.b.v. conisch systeem

## INTERDYNAMICS® Adapters Aansluiting 5/4" UNC

INTERDYNAMICS® Adapters Connection 5/8" UNC



Artikelnr.	Afbeelding nummer	Omschrijving
609017	1	Adapter naar R1/2" Boor
609055	2	Verlengstuk 5/4" UNC x 100mm
609056	2	Verlengstuk 5/4" UNC x 200mm
609009	2	Verlengstuk 5/4" UNC x 300mm
609010	2	Verlengstuk 5/4" UNC x 400mm
609018	2	Verlengstuk 5/4" UNC x 500mm

## INTERDYNAMICS® Adapters Aansluiting 1/2"


INTERDYNAMICS® Adapters Connection 1/2"




Artikelnr.	Afbeelding nummer	Omschrijving
609005	1	Adapter R1/2" naar 5/4" UNC
609019	2	Adapter R1/2" naar M16
609050	3	Adapter R1/2" naar M16 voor Centreerboor Bajonet
609051	4	Adapter R1/2" naar M30
609052	5	Verlengstuk R1/2" x 100mm
609007	5	Verlengstuk R1/2" x 200mm
609008	5	Verlengstuk R1/2" x 300mm
609053	5	Verlengstuk R1/2" x 400mm
609054	5	Verlengstuk R1/2" x 500mm

## INTERDYNAMICS® Adapters Aansluiting M18

INTERDYNAMICS® Adapters Connection M18



Artikelnr.	Afbeelding nummer	Omschrijving
609021	1	Adapter M18 naar R1/2"
609020	2	Adapter M18 naar M16
609022	3	Adapter M18 naar M16 voor Centreerboor Bajonet



## INTERDYNAMICS® Waterspoelkoppen R1/2" Standaard INTERDYNAMICS® Water Swivels R1/2" Standard

Artikelnr.	Omschrijving	Aansluiting
901020	Waterspoelkop 13 mm	R1/2"

**Toepassing:**

Met de waterspoelkop zorgt u voor watertoevoer naar een diamantboor met R1/2" aansluiting.

GESCHIKT VOOR DIAMANTBOREN MET EEN DIAMETER TOT 51 MM



## INTERDYNAMICS® Waterspoelkoppen R1/2" Premium INTERDYNAMICS® Water Swivels R1/2" Premium

Artikelnr.	Omschrijving	Aansluiting
609057	Waterspoelkop SDS+	R1/2"
901013	Waterspoelkop 13 mm	R1/2"
901004	Waterspoelkop 5/8"	R1/2"
609058	Waterspoelkop M18	R1/2"

**Toepassing:**

Met de waterspoelkop zorgt u voor watertoevoer naar een diamantboor met R1/2" aansluiting.

ZWAAR GELAGERD, GESCHIKT VOOR DIAMANTBOREN MET EEN DIAMETER TOT 131 MM



## INTERDYNAMICS® Stofafzuigadapters M16 Standaard

INTERDYNAMICS® Dust Extraction Adapters

Artikelnr.	Omschrijving	Aansluiting
609000	Stofafzuigadapter, inclusief centreerboor	M16

Toepassing:

Voor het afzuigen van stof bij het gebruik van diamant dozenboren met M16 aansluiting en voorzien van stofsluven aan de bovenzijde van de dozenboor.

ALLÉÉN GESCHIKT VOOR DIAMANT DOZENBOREN VAN 82 MM



## INTERDYNAMICS® Diamantdozenboren Stofafzuigadapter Basic

INTERDYNAMICS® Diamond Core Drills Dust Extraction Adapters Basic



### Actieset


Artikelnr.	Ø	Lengte	Aansluiting	Segmenthoogte	Aantal segment
609100	82 mm	70 mm	M16	10 mm	5

Toepassing:

Droogboren in harde en middelharde steensoorten, uitgezonderd beton.

Set bestaande uit:

- 2 x 82 mm dozenboor met stofsluven aan de bovenzijde
- Adapter 13 mm
- Centreerboor
- Stofafzuigadapter



## INTERDYNAMICS® Stofafzuigadapters M16 Premium

INTERDYNAMICS® Dust Extraction Adapters M16 Premium

Artikelnr.	Omschrijving	Aansluiting
609026	Stofafzuigadapter SDS+	M16
609025	Stofafzuigadapter 13 mm	M16
609028	Stofafzuigadapter 5/8"	M16
609029	Stofafzuigadapter M18	M16

Toepassing:

Voor het afzuigen van stof bij het gebruik van diamantboren met M16 aansluiting en voorzien van stofsluven aan de bovenzijde van de boor.

ZWAAR GELAGERD, GESCHIKT VOOR DIAMANT DOZENBOREN EN DIAMANTBOREN MET EEN DIAMETER TOT 132 MM

**TILEPOWER® Diamant Tegelboren Nat**

TILEPOWER® Diamond Tile Drillings Wet

**2 Stuks**

Artikelnr.	Omschrijving
930017	Diamant Tegelboor 4 mm (2 stuks)
930013	Diamant Tegelboor 6 mm (2 stuks)
930002	Diamant Tegelboor 8 mm (2 stuks)
930014	Diamant Tegelboor 10 mm (2 stuks)
930016	Diamant Tegelboor 12 mm (2 stuks)
930018	Diamant Tegelboor 18 mm (2 stuks)
930003	Diamant Tegelboor 22 mm (2 stuks)
930004	Diamant Tegelboor 25 mm (2 stuks)
930005	Diamant Tegelboor 32 mm (2 stuks)
930012	Diamant Tegelboor 35 mm (2 stuks)
930006	Diamant Tegelboor 38 mm (2 stuks)
930019	Diamant Tegelboor 40 mm (2 stuks)
930007	Diamant Tegelboor 50 mm (2 stuks)
930008	Diamant Tegelboor 60 mm (2 stuks)
930022	Diamant Tegelboor 68 mm (2 stuks)
930009	Diamant Tegelboor 73 mm (2 stuks)
930021	Diamant Tegelboor 110 mm (2 stuks)
930023	1 stuk Diamant Tegelboor 125mm

Toepassing:

Voor het natboren in alle wand- en vloertegels, ook extra harde tegels.

Te gebruiken met een normale (accu)boormachine.



## INTERDYNAMICS® Diamant Tegelhoorset Nat - 10 boren

INTERDYNAMICS® Diamond Tile Drilling Set Wet - 10 Drills

Artikelnr.	Inhoud
930020	Diamant Tegelhooren met diameters 4, 6, 8, 10 en 12 mm (2 stuks van elke diameter), Boorgeleider met Zuignap, Waterpomp.

Toepassing:  
Voor het natboren in alle wand- en vloertegels, ook extra harde tegels.  
Te gebruiken met een normale (accu)boormachine.



## INTERDYNAMICS® Diamant Tegelhoorset Nat - 8 boren

INTERDYNAMICS® Diamond Tile Drilling Set Wet - 8 Drills

Artikelnr.	Inhoud
920011	Diamant Tegelhooren met diameters 8, 22, 25, 32, 38, 50, 60 en 73 mm, instelbare Boorgeleider met Zuignap, Waterpomp en Tegelvijl.

Toepassing:  
Voor het natboren in alle wand- en vloertegels, ook extra harde tegels.  
Te gebruiken met een normale (accu)boormachine.



## INTERDYNAMICS® Diamant Tegelhoorset Nat - 10 boren

INTERDYNAMICS® Diamond Tile Drilling Set Wet - 10 Drills

Artikelnr.	Inhoud
920014	Diamant Tegelhooren met diameters 8, 18, 22, 25, 32, 35, 38, 50, 60 en 73 mm, instelbare Boorgeleider met Zuignap, Boorgeleider voor kleine maten, Waterpomp en Tegelvijl.

Toepassing:  
Voor het natboren in alle wand- en vloertegels, ook extra harde.  
Te gebruiken met een normale (accu)boormachine.



## INTERDYNAMICS® Diamant Tegelhoorset Nat - 10 boren

INTERDYNAMICS® Diamond Tile Drilling Set Wet - 10 Drills

Artikelnr.	Inhoud
920020	Diamant Tegelhooren met diameters 8, 18, 22, 25, 32, 35, 38, 50, 60 en 73 mm, instelbare Boorgeleider met Zuignap, Boorgeleider voor kleine maten, Waterpomp, Tegelvijl, 125 mm Beton/Universeel diamantzaagblad, 115 mm diamant Tegelhoorzaagblad en Snelspanmoer M14

Toepassing:  
Voor het natboren in alle wand- en vloertegels, ook extra harde Tegels.  
Te gebruiken met een normale (accu)boormachine.

INCLUSIEF 125 MM BETON/UNIVERSEEL DIAMANT ZAAGBLAD,  
115 MM DIAMANT TEGELZAAGBLAD EN SNELSPANMOER M14



## INTERDYNAMICS® Diamant Tegelboren Droog M14 - Wax INTERDYNAMICS® Diamond Tile Drilling Dry M14 - Wax

Artikelnr.	Omschrijving
940006	Diamant Tegelboor 6 mm Wax M14
940008	Diamant Tegelboor 8 mm Wax M14
940010	Diamant Tegelboor 10 mm Wax M14
940012	Diamant Tegelboor 12 mm Wax M14

Toepassing:  
Voor het droogboren in alle wand- en vloertegels, ook extra harde tegels. Met M14 aansluiting voor gebruik op haakse slijper.

MET WAX-KOELING



## INTERDYNAMICS® Diamant Tegelboren Droog Zeskant - Wax INTERDYNAMICS® Diamond Tile Drilling Hexagon - Wax

Artikelnr.	Omschrijving
960006	Diamant Tegelboor 6 mm Wax zeskant
960008	Diamant Tegelboor 8 mm Wax zeskant
960010	Diamant Tegelboor 10 mm Wax zeskant
960012	Diamant Tegelboor 12 mm Wax zeskant

Toepassing:  
Voor het droogboren in alle wand- en vloertegels, ook extra harde tegels.  
Speciaal voor gebruik op (accu)boormachine.

MET WAX-KOELING



## INTERDYNAMICS® Diamant Tegelborensset Droog Zeskant - Wax INTERDYNAMICS® Diamond Tile Drill Dry Hexagon - Wax

Artikelnr.	Inhoud
960100	Diamant Tegelboren met Wax in de diameters 6, 8 10 en 12mm met Zeskant Aansluiting

Toepassing:  
Voor het droogboren in alle wand- en vloertegels, ook extra harde tegels.  
Speciaal voor gebruik op (accu)boormachine.

MET WAX-KOELING





## INTERDYNAMICS® Diamant Tegelboren Droog M14

INTERDYNAMICS® Diamond Tile Drills Dry M14

Artikelnr.	Omschrijving
940020	Diamant Tegelboor droog 20 mm M14
940027	Diamant Tegelboor droog 27 mm M14
940035	Diamant Tegelboor droog 35 mm M14
940045	Diamant Tegelboor droog 45 mm M14
940050	Diamant Tegelboor droog 50 mm M14
940060	Diamant Tegelboor droog 60 mm M14
940070	Diamant Tegelboor droog 70 mm M14
940075	Diamant Tegelboor droog 75 mm M14

Toepassing:

Voor het droogboren in alle wand- en vloertegels, ook extra harde tegels. Met M14 aansluiting voor gebruik op haakse slijper.



## INTERDYNAMICS® Diamant Tegelborensset Droog Zeskant

INTERDYNAMICS® Diamond Tile Drill Set Dry Hexagon

Artikelnr.	Omschrijving
970027	Diamant Tegelboor droog 27 mm Zeskant
970032	Diamant Tegelboor droog 32 mm Zeskant
970035	Diamant Tegelboor droog 35 mm Zeskant

Toepassing:

Voor het droogboren in alle wand- en vloertegels, ook extra harde tegels. Speciaal voor gebruik op (accu)boormachine.

VOOR EEN PERFECTE AFWERKING



## INTERDYNAMICS® Diamant Tegelboren Droog M14 - Wax

INTERDYNAMICS® Diamond Tile Drilling Dry M14 - Wax

Artikelnr.	Inhoud
940400	Diamant Tegelboren droog met wax in de diameters 6, 8, 10 en 12 mm met M14 Aansluiting en Stofafzuigadapter.

Toepassing:

Voor het droogboren in alle wand- en vloertegels, ook extra harde tegels. Met M14 aansluiting voor gebruik op haakse slijper.

MET WAX-KOELING INCLUSIEF SPECIALE STOFAFZUIGADAPTER VOOR STOFVRIJ BOREN



## INTERDYNAMICS® Diamant Tegelboor-en Zaagset Droog M14 - Wax

INTERDYNAMICS® Diamond tile Drill and Saw Dry M14 - Wax

Artikelnr.	Inhoud
940200	Diamant Tegelboren droog met wax in de diameters 6 (2x), 8 (2x), 10 en 12 mm met M14 Aansluiting en 125 mm TilePower Premium Diamant Tegelzaagblad

Toepassing:

Voor het droogboren in alle wand- en vloertegels, ook extra harde tegels. Met M14 aansluiting voor gebruik op haakse slijper.

MET WAX-KOELING INCLUSIEF 125 MM TILEPOWER PREMIUM DIAMANT TEGELZAAGBLAD



## INTERDYNAMICS® Diamant Tegelhoorset Droog M14 - Wax

INTERDYNAMICS® Diamond tile Drill Set Dry M14 - Wax

Artikelnr.	Inhoud
940500	Diamant Tegelhoren droog met Wax in de diameters 6 (2x), 8 (2x), 10 mm met M14 Aansluiting

Toepassing:  
Voor het droogboren in alle wand- en vloertegels, ook extra harde tegels. Met M14 aansluiting voor gebruik op haakse slijper.

MET WAX-KOELING GELEVERD IN HANDIGE ALUMINIUM KOFFER



## INTERDYNAMICS® Diamant Tegelhorenset Droog Zeskant - Wax

INTERDYNAMICS® Diamond Tile Drill Dry Hexagon - Wax

Artikelnr.	Inhoud
940300	Diamant Tegelhoren droog met Wax in de diameters 6, 8, 10 en 12 mm met Zeskant Aansluiting en Stofafzuigadapter

Toepassing:  
Voor het droogboren in alle wand- en vloertegels, ook extra harde tegels. Speciaal voor gebruik op (accu)boormachine.

MET WAX-KOELING  
INCLUSIEF SPECIALE STOFAFZUIGADAPTER VOOR STOFVRIJ BOREN



## INTERDYNAMICS® Diamant Tegelhoorset Droog M14

INTERDYNAMICS® Diamond Tile Drills Set Dry M14 Action Set

Artikelnr.	Inhoud
940600	Diamant Tegelhoren in de diameters 6 (wax), 8 (wax), 27, 35 en 75 mm met M14 Aansluiting

Toepassing:  
Voor het droogboren in alle wand- en vloertegels, ook extra harde tegels. Met M14 aansluiting voor gebruik op haakse slijper.



## INTERDYNAMICS® Diamant Tegelhoorset Droog M14

INTERDYNAMICS® Diamond Tile Drills Set Dry M14 Action Set

Artikelnr.	Inhoud
940100	Diamant Tegelhoren in de diameters 27, 35, 50, 60 en 75 mm met M14 Aansluiting en V-boorgeleider

Toepassing:  
Voor het droogboren in alle wand- en vloertegels, ook extra harde tegels. Met M14 aansluiting voor gebruik op haakse slijper.



## INTERDYNAMICS® Diamant Tegelboren Droog M14

INTERDYNAMICS® Diamond Tile Drilling Dry M14

Artikelnr.	Omschrijving
940115	Diamant Tegelboren droog 15 mm M14
940140	Diamant Tegelboren droog 40 mm M14

Toepassing:

Voor het droog afwerken van hoeken, corrigeren van boorgaten etc. Met M14 aansluiting voor gebruik op haakse slijper.

## INTERDYNAMICS® Accessoires & Boorgeleiders

INTERDYNAMICS® Accessories & Drill Guides



Artikelnr.	Afbeelding nummer	Omschrijving
930001	1	Waterpomp inclusief Slang
930011	2	Boorgeleider groot
930015	3	Boorgeleider klein
901030	4	V-Boorgeleider, Metaal
415100	5	Stofafzuigadapter t/m 12 mm
930025	6	Tegelzuignap (draagvermogen 20 kg)
308900	7	TilePower Tegelaftekenpotlood Grafiet



## INTERDYNAMICS® Diamantboormotor D2000

INTERDYNAMICS® Diamond Drill Motor D2000

### Artikelnr.

900199

Technische informatie D2000		Boordiameter	Snelheid
Boorcapaciteit in steen:	32 - 162 mm	32 mm	2,0 m/s
Booropname	M18x2,5	40 mm	2,5 m/s
Voeding	230 V, 50 - 60 Hz	50 mm	2,7 m/s
Vermogen	2000 Watt	60 mm	2,9 m/s
Gewicht	4,8 kg	70 mm	3,4 m/s
Aantal versnellingen	1	80 mm	3,8 m/s
Toerental onbelast	2000	90 mm	4,3 m/s
Toerental belast	1350	100 mm	4,8 m/s
Geleverd in koffer	Ja	110 mm	5,3 m/s
Geleverd incl. M16 adapter	Ja	120 mm	5,7 m/s
		130 mm	6,0 m/s
		140 mm	6,4 m/s
		150 mm	6,7 m/s
		160 mm	7,1 m/s

Compacte diamantboormotor voor droogboren in abrasieve materialen. Zeer geschikt als dozenboor machine. Boorcapaciteit in steen tot 162 mm. Uitgerust met mechanische slipkoppeling en elektronische soft-start.



## INTERDYNAMICS® Diamantboormotor T0

INTERDYNAMICS® Diamond Drill Motor T0

### Artikelnr.

900197

Technische informatie T0		Boordiameter	Snelheid
Boorcapaciteit in steen:	60 - 165 mm	60 mm	2,0 m/s
Boorcapaciteit in beton:	60 - 130 mm	70 mm	2,1 m/s
Booropname	5/4" UNC + R1/2"	80 mm	2,4 m/s
Voeding	230 V, 50-60 Hz	90 mm	2,7 m/s
Vermogen	1850 Watt	100 mm	2,9 m/s
Gewicht	4,6 kg	110 mm	3,2 m/s
Aantal versnellingen	1	130 mm	3,7 m/s
Toerental onbelast	830	150 mm	4,3 m/s
Toerental belast	510 - 580	160 mm	4,4 m/s
Geleverd in koffer	Ja		
PRCD veiligheidsschakelaar	Ja		

Diamantboormotor voor nat- en droogboren in alle middelharde en harde steensoorten en (gewapend) beton. Boorcapaciteit in steen tot 165 mm. Boorcapaciteit in beton tot 130 mm. Uitgerust met mechanische slipkoppeling en elektronische soft-start.



## INTERDYNAMICS® Diamantboormotor T1

INTERDYNAMICS® Diamond Drill Motor T1

### Artikelnr.

900195

### Technische informatie T0

Boorcapaciteit in steen:	20 - 250 mm
Boorcapaciteit in beton:	20 - 200 mm
Booropname	5/4" UNC + R1/2"
Voeding	230 V, 50-60 Hz
Vermogen	2200 Watt
Gewicht	7,3 kg
Aantal versnellingen	3
Toerental onbelast	750
	1800
	2500
Toerental belast	485 - 530
	1170 - 1280
	1625 - 1780
Geleverd in koffer	Ja
PRCD veiligheidsschakelaar	Ja

### Boordiameter

### Snelheid

	Versn. 1	Versn. 2	Versn. 3
20 mm	0,6 m/s	1,3 m/s	1,9 m/s
30 mm	0,8 m/s	2,0 m/s	2,8 m/s
40 mm	1,4 m/s	3,1 m/s	4,7 m/s
50 mm	1,7 m/s	3,7 m/s	5,1 m/s
60 mm	1,9 m/s	4,3 m/s	6,0 m/s
70 mm	2,0 m/s	4,9 m/s	6,8 m/s
80 mm	2,3 m/s	5,5 m/s	
120 mm	3,3 m/s	8,0 m/s	
130 mm	3,8 m/s	9,2 m/s	
140 mm	4,1 m/s	9,8 m/s	
150 mm	5,1 m/s	11,0 m/s	
160 mm	6,1 m/s	13,1 m/s	

Diamantboormotor voor natboren in alle middelharde en harde steensoorten en (gewapend) beton. Boorcapaciteit in steen tot 250 mm. Boorcapaciteit in beton tot 200 mm. Uitgerust met mechanische slipkoppeling en elektronische soft-start.



## BOORSTATIEF C200

DRILL STAND C200

### Artikelnr.

900000

### Technische informatie C200

Maximale boordiameter	200 mm
Maximale vrije boor-doorloop	570 mm
Gewicht	11,6 kg
Onder hoek van 0-45 graden regelbaar	Ja
Aluminium kolom	Ja
Geleiding van de plaat door 4 geleiders	Ja
Rem op de plaat	Ja
Vacuümvoetplaat	Ja
Boormotorhalsbevestiging	60 mm
Inclusief boormotorhalsbevestiging	Ja
Bedieningsspaak link/rechts	Ja
Afmetingen	262 x 200 x 860 mm



## INTERDYNAMICS® Laserset Dynamic 680

INTERDYNAMICS® Laser Set Dynamic 680

Artikelnr.

129000

EXTRA: Nu ook  
Laserset beschikbaar



EENVOUDIG DOOR ÉÉN PERSOON MEE TE NEMEN



## INTERDYNAMICS® Tegelzaagmachine Dynamic 680

INTERDYNAMICS® Tile Sawing Machine Dynamic 680

Artikelnr.

120040

### Technische informatie Dynamic 680

Voeding	230 V, 50 - 60 Hz
Vermogen	750 Watt
Stille inductiemotor	Ja
Maximale zaaglengte	680 mm
Maximale tegellengte diagonaal	457 mm
Maximale materiaaldikte bij 90°	22 mm
Maximale materiaaldikte bij 45°	30 mm
Te gebruiken als invalzaag	Nee
Uitneembare waterbak	Ja
Instelbare zaaghoek 0 - 45°	Ja
Uitschuifbare werkbladverbreder	Ja
Handvat in lengte instelbaar	Nee
Inklapbaar onderstel	Ja
Voorzien van wielen	Ja
Antislip rubber oppervlak	Ja
Inclusief tegelzaagblad (180 x 25,4 mm)	Ja
Gewicht	24 kg



## INTERDYNAMICS® Accessoires INTERDYNAMICS® Accessories

Artikelnummer	Afbeelding nummer	Omschrijving
900060	1	Snelspanner M12
609059	2	Slagankers M12 (50 stuks)
609060	3	Slagpen
900066	4	PRCD Schakelaar 10mA
900055	5	Metalen Drukvat 10 liter



## INTERDYNAMICS® Muurzaagmachine 350 mm - 3000 Watt INTERDYNAMICS® Wall Saw 350 mm - 3000 Watt

### Artikelnr.

110070

### Technische informatie


Maximale zaagdiepte	143 mm
Geschikt voor beton	Ja
Bladdiameter	350 mm
Asgat	30,0 mm
Voeding	230 V, 50-60 Hz
Vermogen	3000 Watt
Gewicht	13 kg
Aantal versnellingen	1
Toerental onbelast	3250
Toerental belast	2200
Traploze diepte-instelling	Ja
PRCD-veiligheidsschakelaar	Ja
Geleverd inclusief diamantzaagblad	Ja




90° draaibaar handvat



90° draaibaar handvat



Geleidingswielen



Zaagdiepte instelbaar



## INTERDYNAMICS® Tegelzaagmachine Dynamic 1000

### INTERDYNAMICS® Tile Sawing Machine Dynamic 1000

#### Artikelnr.

120045

#### Technische informatie Dynamic 1000

Voeding	230 V, 50 - 60 Hz
Vermogen	1300 Watt
Stille inductiemotor	Ja
Maximale zaaglengte	1000 mm
Maximale tegellengte diagonaal	710 mm
Maximale materiaaldikte bij 90°	60 mm
Maximale materiaaldikte bij 45°	44 mm
Te gebruiken als invalzaag	Ja
Uitneembare waterbak	Ja
Instelbare zaaghoek 0 - 45°	Ja
Uitschuifbare werkbladverbreder	Ja
Handvat in lengte instelbaar	Nee
Inklapbaar onderstel	Ja
Voorzien van wielen	Ja
Antislip rubber oppervlak	Ja
Inclusief tegelzaagblad (250 x 25,4 mm)	Ja
Gewicht	38 kg

Toepassing:  
Compacte tegelzaagmachine voor nauwkeurig zaagwerk.

RVS BOVENGELEIDING VOOR STABIELE, EXACTE GELEIDING



## INTERDYNAMICS® Tilemaster Werktafel

### INTERDYNAMICS® Tilemaster Worktable

#### Artikelnr.

120120

Toepassing:  
Uiterst compacte en sterke werktafel. Handig voor alle tegelwerk, zagen, boren, snijden, etc. Voorzien van antislip rubberen toplaag.  
Werkhoogte: 76 cm. Afmeting werkblad: 72 x 48 cm.

IN SLECHTS 5 SECONDEN OP TE ZETTEN







## INTERDYNAMICS® All in the Box - Tegelzettersbox


INTERDYNAMICS® All in the Box - Tilers Box

Artikelnr.	Inhoud
TBOX02	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tegelemmer 23 liter inclusief (zwenk)Wielenset en Reinigingsrooster</li> <li>- Lijmspaan RVS 280 x 115 mm vertanding 10 mm</li> <li>- Sponsspaan Soft Grip 280 x 140 mm</li> <li>- Inwasspaan 280 x 140 x 10 mm</li> <li>- Schoonmaakspoons Hydro 180 x 110 x 65 mm</li> <li>- Tegelzuignap, max 20 kg draagkracht</li> <li>- Aftekenpotlood speciaal voor (gladde) Tegels</li> <li>- Veiligheidsbril</li> </ul>



## INTERDYNAMICS® All in the Box - Tegelzettersgereedschap

INTERDYNAMICS® All in the Box - Tiling Tools

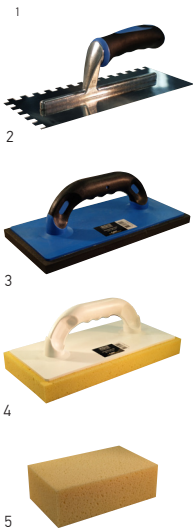

Artikelnummer	Afbeelding nummer	Omschrijving
535001	1	Inwasemmer 23 liter
523211	2	Lijmspaan RVS 280 x 115 mm, soft grip - vertanding 10 mm
536452	3	Inwasspaan fijn 280 x 140 x 10 mm, soft grip
538001	4	Sponsspaan 180 x 140 mm, soft grip
538303	5	Schoonmaakspoons Hydro 180 x 110 x 65 mm

Toepassing:

Een box voorzien van alle benodigde, hoogwaardige gereedschappen en hulpmiddelen voor de professionele tegelzetter.



## INTERDYNAMICS® Veiligheidsbrillen

INTERDYNAMICS® Safety Glasses



Artikelnr.	Artikelnummer	Omschrijving
1	801004	Veiligheidsbril standaard helder
2	801005	Veiligheidsbril standaard getint



## INTERDYNAMICS® Veiligheidsbrillen met Leesfunctie INTERDYNAMICS® Safety Glasses with Reading Function



Artikelnr.	Omschrijving
801001	Veiligheidsbril met leesfunctie +1.5
801002	Veiligheidsbril met leesfunctie +2.0
801003	Veiligheidsbril met leesfunctie +2.5

### Toepassing:

Het belang van veilige oogbescherming is bekend en het gebruik ervan is in veel gevallen verplicht. Dankzij nieuwe technieken zijn we nu in staat onze veiligheidsbrillen te voorzien van optische correctielenzen.



## INTERDYNAMICS® Handschuurblokken INTERDYNAMICS® Hand Sanding Blocks

Artikelnummer	Artikelnr.	Omschrijving
941060	1	Korrel 60
941120	2	Korrel 120
941200	3	Korrel 200
941400	4	Korrel 400



Diamant Handschuurblokken voor Droog of Nat gebruik

Deze schuurblokken zorgen voor een perfect afgewerkte Tegel en een perfect Tegelresultaat. Ideaal voor het bewerken van Hoeken, Randen, rechte en/of licht gebogen oppervlakten. Geschikt voor Natuursteen, Keramische Tegels, Graniet, Marmmer, Beton, overige Natuursteen, Polyester en Kunststoffen. Doordat deze schuurblokken voorzien zijn van Diamantpoeder, hebben de blokken een langer levensduur.

